



Marzo 2018

# Nuovo assortimento Articoli Elettrici

**Batterie, torce e lampade - Torce**

**Art.58312** 

## Torcia LuxPrimera Focus 150, 1 led



Descrizione:

Torcia tascabile LuxPrimera Focus 150 in alluminio con laccio di trasporto, 1 led, regolabile in continuo da luce vicina uniforme a luce focalizzabile a distanza, 2 livelli di commutazione, funzione lampeggiante, interruttore sull'estremità. Lampadina 1 led 5 W, 150 lumen, protezione IP54. Lunghezza mm 110, diametro mm 30, batterie 3 x LR03 AAA incluse, durata 3,5 h.

**Cod. 58312110**

## Lampada HL SA 23 MH ricaricabile, 2 + 3 led

**Art.58320** 




Descrizione:

Lampada portatile ricaricabile HL SA 23 MH, piede di supporto pieghevole di 90° con magnete integrato, gancio retraibile e pieghevole a 360°. 2 potenti led con speciale ottica lente 78 lumen con durata di 2,5 h, commutazione per 3 led in testa 12 lumen con durata fino a 10,5 h, interruttore on/off, con USB HUB. Dimensioni cm 18 x 5 x 3, batterie ricaricabili Li-Ion 3,7 V, 650 mAh, alimentatore 100/240 V AC, 50 - 60 Hz e caricatore per auto 12 V integrati.

**Cod. 58320200**

## Lampada HL DA 61 M3H2 ricaricabile, 6 + 1 led

**Art.58322** 



Descrizione:

Lampada portatile ricaricabile HL DA 61 M3H2, piede di supporto pieghevole di  $\pm 170^\circ$  con magnete integrato, 2 magneti supplementari sul retro e 2 ganci girevoli a 360°. 6 LED SMD super luminosi anteriori da 350 lumen con durata di circa 4 ore e alloggiamento per LED supplementare in testa, interruttore on/off, superficie rivestita in gomma. Dimensioni cm 25 x 5 x 4, batterie ricaricabili Li-Ion 3,7 V, 2,1 Ah con spia di ricarica, alimentatore 100/240 V AC, 50 - 60 Hz e caricatore per auto 12 V integrati.

**Cod. 58322100**

## Lampada HL DA 61 MH ricaricabile, 6 + 1 led

**Art.58323** 



Descrizione:


Lampada portatile ricaricabile HL DA 61 MH, base di supporto pieghevole di  $\pm 180^\circ$  con magnete integrato, gancio girevole a 360°. 6 LED SMD super luminosi anteriori da 280 lumen con durata di circa 3 ore e alloggiamento per LED supplementare in testa, interruttore on/off, superficie rivestita in gomma. Dimensioni cm 22,1 x 8,6 x 8,4, batteria ricaricabile Li-Ion 3,7 V, 2,0 Ah con spia di livello di ricarica, alimentatore 100/240 V AC, 50 - 60 Hz e ingresso caricatore USB.

**Cod. 58323200**



## Batterie, torce e lampade - Torce

### Torcia TL 350 AFS ricaricabile, led, IP44

Art.58324 



#### Descrizione:

Torcia LuxPremium TL 350 AFS, corpo in alluminio, selettore in modalità 100%, 70%, 40%, 10%, strobo, SOS, luce extra-bright CREE-LED con flusso luminoso da 350 lm e lunghezza 200 metri, batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V, 2,0 Ah con durata di circa 4 ore. Lunghezza cm 18,4, diametro mm 43, grado di protezione IP44. Alimentatore 100/240 V AC, 50 - 60 Hz e caricatore per auto 12 V e 24 V integrati.

**Cod. 58324350**

### Torcia TL 700 AF ricaricabile, led, IP67

Art.58326 



#### Descrizione:

Torcia LuxPremium TL 700 AF, corpo in alluminio, selettore in modalità 100%, 70%, 40%, 10%, strobo, SOS, luce extra-bright CREE-LED con flusso luminoso da 700 lm e lunghezza 300 metri, batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V, 4,0 Ah con durata di circa 4 ore. Lunghezza cm 25, diametro mm 60, grado di protezione IP67. Alimentatore 100/240 V AC, 50 - 60 Hz e caricatore per auto 12 V e 24 V integrati.

**Cod. 58326700**

## Batterie, torce e lampade - Lampade

### Lampada 7 + 1 led

Art.58380 



#### Descrizione:

Lampada portatile con 7 led anteriori da 40 lumen ed 1 led nella testa da 5 lumen, clip girevole a 180° con magnete integrato. Dimensioni cm 16,3 x 3,4 x 1,8, batterie 3 x AAA incluse, durata 6 h.

**Cod. 58380100**

### Lampada HL DB 203 MH, 20 + 3 led

Art.58393 



#### Descrizione:

Lampada tascabile universale HL DB 203 MH con 20 potenti SMD led con speciale ottica lente 105 lumen con durata di 6 h, commutazione per 3 CREE led in testa 18 lumen, interruttore on/off manico in plastica pieghevole a 360° con magnete integrato, gancio retraibile e pieghevole a 360°. Dimensioni cm 10 x 7 x 3, batterie 3 x AAA incluse.

**Cod. 58393203**



## Batterie, torce e lampade - Lampade

### Lampada solare da parete SOL WL 02007, 2 led

Art.58399 




#### Descrizione:

Lampada solare da parete SOL WL 02007 in acciaio inox per utilizzo all'aperto, 2 led 30 lumen: 1 led si accende automaticamente al tramonto, entrando nell'area di rilevamento si accende un altro. Dimensioni cm 8 x 5 x 17, batteria ricaricabile LiFePO4 3,2 incluse, non è necessario cablare.

**Cod. 58399100**

### Lampada portatile a stelo

Art.58412 



#### Descrizione:

Lampada portatile a stelo da officina 11 W, con gancio girevole a 360° in acciaio, impugnatura ergonomica con interruttore. Tubo al neon facilmente sostituibile 70 lm/W con attacco G23 incluso, temperatura colore 6700 K. Lunghezza cm 48, cavo H05RN-F 2x1,0 da 5 metri.

**Cod. 58412100**

### Lampada Chip-LED portatile ricaricabile, IP 54

Art.58442 



#### Descrizione:

Lampada Chip-LED portatile ideale per ambiente esterno ed interno, involucro in alluminio pressofuso e plastica, supporto e maniglia di trasporto in acciaio con orientamento ed altezza regolabile, vetro infrangibile, classe di protezione IP 54. Lampada a LED da 20 W e 1300 lumen con durata di 3 ore, batterie ricaricabili li-Ion sostituibili, interruttore on/off, alimentatore 100/240 V AC, 50-60 Hz, caricatore per auto e porta USB HUB inclusi.

**Cod. 58442200**

### Lampada portatile Power Jet-Light 2x36 W, IP 54

Art.58445 



#### Descrizione:

Lampada portatile orientabile da lavoro Power Jet-Light adatta per l'utilizzo in condizioni difficili all'aperto. Supporto in tubo d'acciaio, staffa pieghevole e removibile, involucro in gomma. 2 lampadine da 36 W con luce fredda, temperatura colore 4000 K, efficienza 78 lm/W, flusso luminoso 2 x 2850 lm, portalampana 2G10. 2 prese 230 V con coperchi autochiudenti, cavo di allacciamento in gomma con lunghezza di metri 5 e spina DE. Classe efficienza energetica A, grado di protezione IP 54.

Articolo ad esaurimento.


**Cod. 58445600**



## Minuterie - Adattatori e spine

### Multipresa Eco-Line

Art.58518

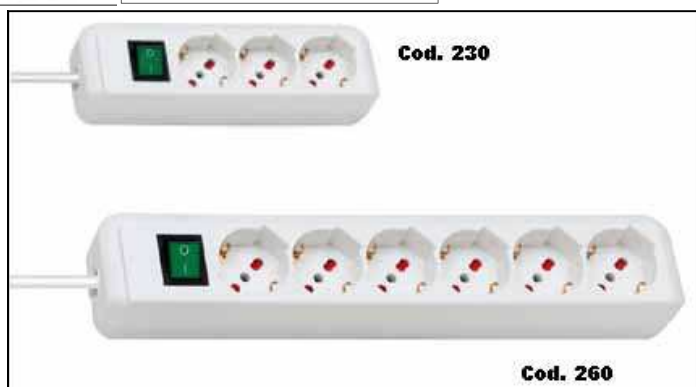

#### Descrizione:

Multipresa Eco-Line con interruttore on/off illuminato.

#### Art. 58518

##### Dati tecnici / Technical data

cod. code	n. prese outlets n.	prese outlets	spina plug	lungh. cavo cable length [m]	cavo cable	lunghezza length [cm]	colore colour
58518230	3	10/16A+DE	16A	1,4	H05VV-F 3G1,0	20,5	bianco/white
58518260	6	10/16A+DE	16A	1,4	H05VV-F 3G1,0	34	bianco/white

### Multipresa Eco-Line Comfort Switch

Art.58520



#### Descrizione:

Multipresa Eco-Line Comfort Switch con interruttore esterno a pedale.

#### Art. 58520

##### Dati tecnici / Technical data

cod. code	n. prese outlets n.	prese outlets	spina plug	lungh. cavo cable length [m]	cavo cable	lunghezza length [cm]	colore colour
58520500	6	10/16A+DE	16A	2	H05VV-F 3G1,5	39	argento/silver

### Multipresa Desktop-Power

Art.58525



#### Descrizione:

Multipresa Desktop-Power con connessioni USB 2.0 HUB, ideale per scrivania.

#### Art. 58525

##### Dati tecnici / Technical data

cod. code	n. prese outlets n.	prese outlets	spina plug	n. USB	lungh. cavo cable length [m]	cavo cable	lunghezza length [cm]	colore colour
58525240	4	10/16A+DE	16A	4	1,8	H05VV-F 3G1,5	24,4	bianco/white

### Timer DT Primera-Line

Art.58532



#### Descrizione:

Timer settimanale digitale DT Primera-Line con presa bippasso IT 10/16A e spina IT 16A. Visualizzazione dei giorni della settimana, ore in formato 12 o 24, minuti e secondi, 20 programmi, tempo minimo di commutazione 1 minuto, funzione di countdown, funzione casuale, commutazione estate/inverno, funzionamento manuale on/off, memorizzazione dati in caso di mancanza di corrente, batteria NiMH inclusa. Colore argento.

Articolo ad esaurimento.

**Cod. 58532420**



## Cavi - Avvolgitubo - Avvolgicavo

### Avvolgitubo

Art.56607



Descrizione:

Avvolgitubo con mt 20 di tubo per acqua da 1/2" con attacco rapido e lancia regolabile. Tamburo in plastica e supporto di acciaio zincato.

Cod. 56607200

### Avvolgicavo Vario-Line

Art.58711



Descrizione:

Avvolgicavo Vario-Line con 10 m di cavo, H05VV-F-3G1,5, con spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Colore nero/grigio chiaro/nero, dimensioni cm 22,5 x 27 x 8.

Cod. 58711100

### Avvolgicavo Garant ST

Art.58715



Descrizione:

Avvolgicavo Avvolgicavo Garant ST con spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Corpo in plastica di colore nero/blu su supporto metallico.

Art. 58715				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lung. cavo cable length [m]	cavo cable	diam. tamburo body diam. [mm]	n. prese outlets n.
58715250	25	H05VV-F 3G1,5	240	4
58715500	50	H05VV-F 3G1,5	290	4

### Avvolgicavo Garant SK

Art.58719



Descrizione:

Avvolgicavo Garant SK con cavo da cantiere, spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE con coperchi autochiodenti, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Corpo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine.

Art. 58719				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lung. cavo cable length [m]	cavo cable	diam. tamburo body diam. [mm]	n. prese outlets n.
58719330	33	H07RN-F 3G2,5	290	4

### Avvolgicavo Garant SK CEE

Art.58723



Descrizione:


Avvolgicavo Garant SK CEE con protezione IP67 per utilizzo all'aperto; con cavo da cantiere, spina industriale CEE 3 poli 230 V/16 A IP67 e 2 prese industriali CEE 3 poli 230 V/16A IP67 con coperchi autochiodenti, con protezione e spia anti-surriscaldamento. Corpo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine su supporto metallico.

Art. 58723				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lung. cavo cable length [m]	cavo cable	diam. tamburo body diam. [mm]	n. prese outlets n.
58723330	33	H07RN-F 3G2,5	320	2



## Cavi - Avvolgitubo - Avvolgicavo

### Avvolgicavo Automatic-Box Electric

Art.58727 



**Descrizione:**

Avvolgicavo Automatic-Box Electric orientabile per montaggio a parete e a soffitto, lunghezza cavo metri 10 + 1,5, spina IT . Robusto alloggiamento in plastica, contatti striscianti, con protezione contro il surriscaldamento.

**Cod. 58727100**

### Avvolgitubo automatico Box Air

Art.96755 



**Descrizione:**

Avvolgitubo automatico Box Air per tubo flessibile a molla e dispositivo di arresto, con staffa per fissaggio. Fornito con metri 8 + 2 di tubo per aria da mm 8, pressione di esercizio 12 bar, raccordi con filetto da 1/4".

**Cod. 96755080**

## Raschietti ed incisori - Utensili per incisione

### Incisore elettrico Signograph 25 Set

ART. 92305 



**Descrizione:**

Incisore elettrico Signograph 25 Set con bulino temprato e bulino in metallo duro, 25 W.

**Cod.92305250**