

# DEWALT®

 **Gnutti Bortolo** *nl*  
Il professionista della distribuzione industriale

**ASSORTIMENTO  
ELETTROUTENSILI  
A FAVOLOSI PREZZI  
PROMOZIONALI**

**50%**  
PIÙ POTENTE

**50%**  
DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA

**2X**  
DURATA DELLA VITA UTILE

**Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937**

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Email. [info@gnuttibortolo.com](mailto:info@gnuttibortolo.com)

[www.gnuttibortolo.com](http://www.gnuttibortolo.com)

**THE  
NEXT DIMENSION  
IN POWER**

**NEW  
5AH**

**LUGLIO 2023**

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.**



| UTENSILI ELETTRICI - GNUTTIBORTOLO & DEWALT               |                                    |      |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|
| Novità - Assortimento - Promozioni                        |                                    |      |       |
| Categoria                                                 | Sottocategoria                     | Pag. | Art.  |
| Smerigliatrici e levigatrici                              | Smerigliatrici angolari            | 8    | 92409 |
|                                                           |                                    | 8    | 92411 |
|                                                           |                                    | 9    | 92415 |
|                                                           |                                    | 9    | 92420 |
|                                                           |                                    | 9    | 92421 |
|                                                           |                                    | 10   | 92430 |
|                                                           |                                    | 10   | 92432 |
|                                                           |                                    | 10   | 92434 |
|                                                           |                                    | 11   | 92474 |
|                                                           |                                    | 11   | 92477 |
|                                                           |                                    | 11   | 61785 |
|                                                           | Levigatrici orbitali               | 12   | 92521 |
|                                                           |                                    | 12   | 92525 |
|                                                           |                                    | 13   | 92529 |
|                                                           | Utensili Multifunzione             | 13   | 92728 |
| Troncatrici, seghetti e lime                              | Troncatrici                        | 14   | 92810 |
|                                                           |                                    | 14   | 92812 |
|                                                           |                                    | 14   | 92814 |
|                                                           |                                    | 15   | 92835 |
|                                                           | Seghetti                           | 15   | 92853 |
|                                                           |                                    | 16   | 92853 |
|                                                           |                                    | 16   | 92857 |
|                                                           |                                    | 17   | 92857 |
|                                                           | Cesoie                             | 18   | 92873 |
|                                                           |                                    | 18   | 93030 |
| Avvitatori e trapani                                      | Avvitatori a batteria              | 19   | 93037 |
|                                                           |                                    | 19   | 93042 |
|                                                           |                                    | 20   | 93054 |
|                                                           |                                    | 21   | 93055 |
|                                                           |                                    | 22   | 93056 |
|                                                           |                                    | 22   | 93057 |
|                                                           |                                    | 23   | 93063 |
|                                                           | Trapani a batteria                 | 23   | 93070 |
|                                                           |                                    | 24   | 93076 |
|                                                           | Trapani a percussione a batteria   | 25   | 93083 |
|                                                           |                                    | 25   | 93126 |
|                                                           |                                    | 26   | 93131 |
|                                                           | Accessori per trapani - Cesoia     | 31   | 93420 |
|                                                           |                                    | 27   | 93145 |
|                                                           | Trapani rotativi                   | 27   | 93166 |
|                                                           |                                    | 28   | 93198 |
|                                                           |                                    | 28   | 93265 |
|                                                           |                                    | 29   | 93267 |
|                                                           |                                    | 30   | 93805 |
| Martelli elettropneumatici                                | Tassellatori                       | 31   | 93826 |
|                                                           |                                    | 31   | 93832 |
|                                                           |                                    | 31   | 93832 |
| Accessori                                                 | Accessori per trapani e avvitatori | 32   | 11205 |
|                                                           |                                    | 32   | 11842 |
|                                                           |                                    | 32   | 11850 |
|                                                           |                                    | 32   | 16660 |
|                                                           |                                    | 32   | 93591 |
| Utensili elettrici                                        | Pistole Termiche                   | 33   | 94213 |
|                                                           | Soffiatori                         | 33   | 94220 |
|                                                           | Pistola ingrassatrice              | 33   | 94235 |
|                                                           | Misuratori Laser                   | 34   | 39467 |
|                                                           | Batterie                           | 34   | 94462 |
|                                                           |                                    | 34   | 94465 |
|                                                           | Caricabatterie                     | 34   | 94473 |
|                                                           | Valigette                          | 35   | 94482 |
|                                                           |                                    | 35   | 94483 |
| PROMOZIONI E OMAGGI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!!!! |                                    |      |       |

## Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD999T1-QW 18V XRP 3vel XR **FlexVolt ADVANTAGE** batt.6,0Ah

Art.93135



Descrizione:

**NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 1 BATTERIA 6AH**Motore Brushless, max coppia 112Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min  
Percussioni/min 0-8600/25500/38250**Tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE:** L'elettrotroutensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT**51% in più di potenza** utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah**42% in più di potenza** utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5AhTrasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile  
Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento  
Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm  
Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.Dotazione: **1 batteria 6 Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.****Art.93135** € 475,00 **1 batteria 6 Ah, caricabatterie****Art. DCD999H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie** € 599,00

## SCEGLI LA TUA POWERSTACK!

**NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSÌ!**

**25% PIU' COMPATTA**

**50% PIU' POTENTE**

**2x DURATA DELLA VITA UTILE**

**DEWALT POWERSTACK**

**THE NEXT DIMENSION IN POWER**

**DEWALT POWERSTACK BATTERY TECHNOLOGY**

**Vedi pag.34**

Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettrotroutensili DEWALT XR 18V



**54V XR FLEXVOLT**

# SCEGLI LA SOLUZIONE XR 54V CHE FA PER TE

**Smerigliatrice angolare DCG418NT mm125 54V XR**
**Art.92423**

**Descrizione:**

Smerigliatrice angolare 125 mm 54V XR FLEXVOLT  
Il motore brushless 54V consente prestazioni migliorate in applicazioni impegnative. Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo. Una copertura in rete sulle prese d'aria impedisce la polvere che viene aspirata attraverso il motore. Il sovrastampaggio in gomma offre maggiore presa e comfort. La **batteria XR Flexvolt da 54V 6Ah offre la massima potenza** e prestazioni. Il design del blocco del mandrino ad incasso consente la massima profondità di taglio e una maggiore protezione del pulsante quando si utilizza in spazi ristretti. Senza batteria.

**Art.92423 € 435,00**
**Art. DCG418T2-QW 2 Batterie 6Ah + Caricabatterie € 713,00**
**ELETTROSEGA DCM575X1 cm40 54V XR 1 batteria**
**Art.92866**

**Descrizione:**

ELETTROSEGA DCM575X1 54V XR FLEXVOLT.  
Barra 40cm.  
Motore Brushless, fino a 65 tagli per carica con batteria da 9.0 Ah.  
Lubrificazione automatica.  
Tensionamento catena senza utensili.  
Interruttore a velocità variabile per un maggiore controllo in uso.  
Velocità catena 15 m/s.  
Capacità di taglio: 40 cm  
Impugnatura soft-grip.  
Peso: 5,68 kg  
Dotazione: **una batteria da 9.0 Ah e caricabatteria.**


**PROMO  
€ 539,00**
**MARTELLI DEMOLITORI DCH832X2-QW SDS-Max 54V XR FlexVolt 9Ah**
**Art.93807**

**Descrizione:**

Martello demolitore DCH832N  
Impugnatura laterale orientabile  
2900 percussioni/minuto  
Peso: 6,5 kg (solo corpo macchina)  
Dotazione: 2 batterie XR Flexvolt **9Ah**, caricabatteria, valigetta.

**Art. 93807832**

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                | UNITA'<br>UNIT | MISURA<br>SIZE |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| tipo<br>kind                              | DCH832N-XJ     |                |
| voltage<br>voltage                        | V              | 54             |
| percussioni al minuto<br>beats per minute | n°/min         | 2900           |
| energia del colpo<br>impact energy        | J              | 10,5           |
| attacco<br>tool holder                    |                | SDS-Max        |
| peso<br>weight                            | Kg             | 6,5            |

**Art.93807832 € 949,00**



**Soffiatore assiale DCMB572N-XJ 54V**

**Art.94222**



**Descrizione:**

Soffiatore DCMB572N-XJ 54V on Potente motore brushless. Progettato per pulire efficacemente e velocemente aree di lavoro, cantieri, strade, giardini, piazzali e viali. Questo potente e versatile soffiatore a batteria è l'alleato ideale per tutti gli utenti professionali tra cui imprese di costruzione, carpentieri, artigiani del legno e del metallo, paesaggisti, addetti alle aree verdi e specialisti nelle pulizie. Peso: 3.1 Kg

**Art.94222 € 249,00**

**Soffiatore DCM572X1-QW 54V**

**Art.94224**



**Descrizione:**

Soffiatore DCM572X1-QW  
423 CFM, velocità soffiaggio 207 Km/h.  
Interruttore a velocità variabile con tasto per blocco.  
Motore Brushless per più autonomia e più potenza.  
Design tubo curvo per minore fatica in uso.  
Concentratore aria incluso.  
Peso: 4.5 Kg  
Dotazione: Batteria 54V, Caricabatterie rapido, Ugello concentratore.

**Art.94224 € 459,00**

STARTER KIT DCB115P3 3 batterie 18V 5Ah Li + caricabatterie



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Voltaggio            | 10.8 - 14.4 - 18 V |
| Batteria             | LITIO XR           |
| Corrente di ricarica | 4.0 A              |
| Tempo di ricarica    | 30 (1.5 Ah) min    |
| Larghezza            | 115 mm             |
| Altezza              | 80 mm              |
| Lunghezza            | 150 mm             |
| Peso                 | 0.500 Kg           |

## ACQUISTA LO STARTER KIT E SCEGLI ALTRI

## 2 ELETTROUTENSILI

Descrizione:

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria DCB115 adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts. Adatto per tutti i 18 Volt XR macchinari a batteria DEWALT.

Caricabatterie DCB115 per la nuova piattaforma XR LITIO è un caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e 18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.

Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah

**CARICABATTERIE  
+ 3 BATTERIE 18V 5Ah  
AL PREZZO PROMO € 300,00**

**+ 2 ELETTROUTENSILI  
SCEGLIENDO TRA QUELLI\*  
A PREZZI SCONTATI!!!**

**Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420**



**€ 196,00**

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DCG405NR per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Protezione disco ad attacco rapido.

\*Continua a pag.6/7

Promozione 2023 VALIDA SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



# SCEGLI QUI 2 UTENSILI E COMIONI IL TUO KIT DeWALT

## Levigatrice DCW210NT-XJ Art.92525



Descrizione:  
Levigatrice roto-orbitale DeWalt DCW210NT-XJ a batteria 18 V agli ioni di litio: tecnologia wireless per una maggiore libertà dell'utente. Velocità minima: 8000-12000 giri / min  
Dimensione carta vetrata: 125mm

€ 209,00

## Troncatrice DCS570NT Art.92810



Descrizione:  
Troncatrice Compatta DeWalt DCS570NT 18V, motore brushless. Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm).

€ 292,00

## Sega universale DCS367NT Art.92853



Descrizione:  
Sega universale DCS367NT compatta e ergonomica. Orientamento lama in 4 posizioni. Cambio lama senza chiave. Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.

€ 308,00

## Avvitatore DCF891NT Art.93037



Descrizione:  
Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD IMPULSI ALTA POTENZA 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING Coppia sostenuta 812NM  
Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza  
Coppia di picco 1084NM.

€ 250,00

## Seghetto Alternativo DCS334N Art.92857



Descrizione:  
Seghetto alternativo DCS331 per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°. Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

€ 270,00

## Avvitatore DCF922NT Art.93042



Descrizione:  
Avvitatore DCF922NT A IMPULSI COMPATTO 1/2" DETENT PIN 18V XR Coppia sostenuta 406Nm  
Coppia di picco 610Nm  
Compatto SOLO 125mm di lunghezza. Motore Brushless.

€ 240,00

## Trapano DCD805NT Art.93126



Descrizione:  
Trapano Avvitatore DCD805 con percussione. Motore brushless a 2 velocità Fino a 90 Nm di coppia

€ 189,00

## Avvitatore DCF850NT-XJ Art.93056



Descrizione:  
Avvitatore ad impulsi DCF850NT-XJ con attacco da 1/4" leggero e compatto. Regime minimo: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 giri/min  
Velocità del minimo: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 giri/min  
Coppia massima: 206 Nm  
Diametro massimo della vite: M16

€ 189,00

## Tassellatore DCH273NT Art.93805



Descrizione:  
Tassellatore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Con il più basso livello di vibrazioni della sua categoria.

€ 319,00

## Smerigliatrice angolare DCG405FNT Art.92421



Descrizione:  
Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta. Motore 18V Brushless.

€ 246,00

# SCEGLI QUI 2 UTENSILI E COMIONI IL TUO KIT DeWALT

## CRICCHETTI DCF512N-XJ Art.93063



Descrizione:  
Cricchetto a batteria DCF512N  
-XJ compatto e leggero.  
Nr.-giri 0-250 min-1  
Coppia-torsione 108 Nm  
Inserto 1/2"

€ 199,00

## Trapano angolare DCD740NT Art.93076



Descrizione:  
Trapano angolare 2 velocità meccaniche  
Mandrino autoserrante 1.0-10mm  
Max. capacità di foratura - [Legno]28 mm  
Max. capacità di foratura - [Metallo]10 mm

€ 227,00

## Utensile multifunzione DCS356NT Art.92728



Descrizione:  
Utensile  
multifunzione ad  
oscillazione  
DCS356NT, XR 18V 2  
X 5.0AH per tagliare,  
levigare, fresare,  
raspare, ecc., ogni  
tipo di legno anche

€ 216,00

con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali  
plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti,  
cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione.

## Soffiatore DCMBL562N-XJ Art.94220



Descrizione:  
Soffiatore DCMBL562P1  
con Potente motore  
brushless per garantire  
fino a 200 km/h e fino a  
450 m3/min per una  
vasta gamma di  
applicazioni.

€ 189,00

## Pistola Ingrassatrice DCGG571NK Art.94235



Descrizione:  
Ingrassatore DCGG571NK di  
Facile utilizzo con cartucce o in  
alternativa riempiendo il  
contenitore.  
Compresa di tracolla, utile per  
trasportare la pistola in cantiere.

€ 314,00

**MOTORE BRUSHLESS**

**SENZA SPAZZOLE!**

**Senza attrito e surriscaldamento=**

**maggiori prestazioni**

**maggior autonomia della batteria**

**maggior durata della vita dell'utensile!**



## Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

## Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt

Art.92409



## Descrizione:

Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt DEWALT per dischi da mm 115. VERSIONE ECONOMICA.

Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati.

Spazzole del motore sostituibili ed autoespellenti proteggono da danneggiamenti a garanzia di una miglior durata del motore.

| Art. 92409115                                                            |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                             | DWE4016          |                |
| max. diametro del disco<br>max. disc diameter                            | mm               | 115            |
| voltage                                                                  | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W                | 700            |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm  | 11000          |
| filetto dell'albero<br>spindle thread                                    |                  | M14            |
| rumorosità<br>noise level                                                | dB(A)            | 86 ± 3         |
| livello sonoro<br>sound level                                            | dB(A)            | 97 ± 3         |
| vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]<br>hand/arm vibration [grinding] | m/s <sup>2</sup> | 9,4 ± 1,5      |
| peso<br>weight                                                           | Kg               | 1,8            |

PROMO  
€ 54,00

## Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056

Art.92411



## Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA.

Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

| Art. 92411080                                                            |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                             | DWE4056          |                |
| max. diametro del disco<br>max. disc diameter                            | mm               | 115            |
| voltage                                                                  | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W                | 800            |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm  | 11800          |
| filetto dell'albero<br>spindle thread                                    |                  | M14            |
| rumorosità<br>noise level                                                | dB(A)            | 91 ± 3         |
| livello sonoro<br>sound level                                            | dB(A)            | 101 ± 3        |
| vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]<br>hand/arm vibration [grinding] | m/s <sup>2</sup> | 9,4 ± 1,5      |
| vibrazioni mano/braccio [levigatura]<br>hand/arm vibration [sandig]      | m/s <sup>2</sup> | 7,5 ± 1,5      |
| lunghezza<br>length                                                      | mm               | 270            |
| altezza<br>height                                                        | mm               | 80             |
| peso<br>weight                                                           | Kg               | 1,8            |

PROMO  
€ 68,00

## Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

## Smerigliatrice angolare 115mm DWE4206 1010W NoVolt

## Art.92415



Descrizione:  
Smerigliatrice angolare 115MM 1010W - NO-VOLT.  
Interruttore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua.

Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza. Innovativo design del portaspazzole garantisce la massima protezione dell'indotto. Motore ad alta potenza protetto dalle abrasioni. Corpo arrotondato e compatto con ridotto diametro per una comoda ed ergonomica impugnatura per un maggior comfort d'uso. Impugnatura laterale anti-vibrazione. Flangia Antiblocco, evita l'eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco. Regolazione della protezione del disco senza attrezzi, per un cambio rapido garantendo nel contempo la protezione. Avvolgimento dello statore completamente ricoperto da resina isolante per allungare la vita dell'utensile. Spazzole del motore autoespellenti proteggono da danneggiamenti a garanzia di una miglior durata del motore. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura laterale antivibrazione orientabile, Flangia e contro flangia, Chiave di servizio.

**Art.92415100** € 155,00 sc.15%

| Art. 92415100                                                            |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                             | DWE4206          |                |
| max. diametro del disco<br>max. disc diameter                            | mm               | 115            |
| voltage                                                                  | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W                | 1010           |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm  | 11000          |
| filetto dell'albero<br>spindle thread                                    |                  | M14            |
| pressione suono<br>sound pressure                                        | dB(A)            | 89 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                                             | dB(A)            | 100 ± 3        |
| vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]<br>hand/arm vibration [grinding] | m/s <sup>2</sup> | 7,8 ± 2,5      |
| vibrazioni mano/braccio [levigatura]<br>hand/arm vibration [sandig]      | m/s <sup>2</sup> | 2,5 ± 1,5      |
| lunghezza<br>length                                                      | mm               | 285            |
| altezza<br>height                                                        | mm               | 80             |
| peso<br>weight                                                           | Kg               | 2,1            |

## Smerigliatrice angolare DCG405NT mm125 18V 5 Ah

## Art.92420



Descrizione:  
Smerigliatrice angolare DCG405N per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato. Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile. Protezione disco ad attacco rapido. La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

**Art.92420** € 196,00

**Art.DCG405-2P** PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 340,00

## Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta

## Art.92421



Descrizione:  
Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta. Motore 18V Brushless  
Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo.  
Il nuovo design piatto della scatola ingranaggi consente l'accesso in spazi ristretti fino a 43 °  
Dotazione: Chiave di servizio, valigetta.

**Art.92421** € 246,00

**Art.DCG405-P2** PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 390,00

## Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4357 mm125 1700W 2vel.2200-10500giri NoVolt

Art.92430



PROMO  
€ 237,00

## Descrizione:

Smerigliatrice BRUSHLESS DEWALT DWE4357 a filo

Diametro disco 125mm

Potenza motore 1700W

**L'innovativo motore BRUSHLESS** (senza spazzole)**sviluppa una potenza di 1700W, garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.**

Velocità variabile 2.200-10.500 giri/minuti

Anticontraccolpo e frizione elettronica.

La smerigliatrice DWE4347-QS fa parte della prima gamma di smerigliatrici a filo con motore BRUSHLESS per offrire ancora più durata e performance rispetto alle versioni tradizionali. Anticontraccolpo e frizione elettronica garantiscono la massima sicurezza in uso senza compromettere le prestazioni.

**Perchè scegliere il motore brushless?**

Allunga di 5 volte la vita dell' utensile comparato con prodotti a spazzole.

Controllo elettronico.

Nessun cambio spazzole.

Minore temperatura della scatola degli ingranaggi.

Smerigliatrice DWE4347 mm125 1700W 10500giri NoVolt

Art.92432



PROMO  
€ 226,00

## Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4347 per dischi da 125 mm, 1700 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e contro flangia, chiave di servizio.

**L'innovativo motore BRUSHLESS sviluppa una potenza di 1700W e garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.**

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel material su cui si opera. Una rete copre le fessure d'aspirazione dell'aria per impedire l'ingresso delle polveri all'interno della smerigliatrice. Protezione dal sovraccarico, previene il surriscaldamento della macchina spegnendola fino al raffreddamento. Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione. Scatola ingranaggi compatta per un agevole accesso negli spazi ristretti.

Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt

Art.92434



## Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Interruttore "No volt" evita che l'utensile si avvii accidentalmente.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO  
€ 120,00



## Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92474



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art.92474200 € 175,00 sc.15%

| Art. 92474200                                                            |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                             | DWE492           |                |
| voltaggio<br>voltage                                                     | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W                | 2200           |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm  | 6600           |
| max. diametro del disco<br>max. disc diameter                            | mm               | 230            |
| filetto dell'albero<br>spindle thread                                    |                  | M14            |
| pressione suono<br>sound pressure                                        | dB(A)            | 92 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                                             | dB(A)            | 103 ± 3        |
| vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]<br>hand/arm vibration [grinding] | m/s <sup>2</sup> | 7,5 ± 1,5      |
| lunghezza<br>length                                                      | mm               | 490            |
| altezza<br>height                                                        | mm               | 151            |
| peso<br>weight                                                           | Kg               | 5,2            |

Smerigliatrice DWE496 mm230 2600W 6500giri

Art.92477



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE496-QS mm230 2600W  
Velocità 6500 giri

Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura laterale, Flangia e controflangia, Chiave di servizio.

Art.92477 € 309,00 sc.15%

Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare

Art.61785



- IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.
- DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.
- Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.
- Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.
- Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.

PROMO  
€ 19,30

## Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

## Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W

Art.92521



## Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere.

PROMO  
€ 135,00

| Art. 92521125                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                    | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                  | DWE6423          |                |
| diametro del foglio<br>paper diameter         | mm               | 125            |
| voltage<br>voltage                            | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input              | W                | 280            |
| potenza resa<br>power output                  | W                | 120            |
| orbite al minuto<br>orbits per minute         | giri/min<br>rpm  | 8000-12000     |
| formato dell' orbita<br>orbit size            | mm               | 2,6            |
| pressione suono<br>sound pressure             | dB(A)            | 80 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                  | dB(A)            | 91 ± 3         |
| vibrazioni mano/braccio<br>hand/arm vibration | m/s <sup>2</sup> | 2,5 ± 1,5      |
| lunghezza<br>length                           | mm               | 170            |
| altezza<br>height                             | mm               | 140            |
| peso<br>weight                                | Kg               | 1,28           |

## Levigatrice roto-orbitale DCW210NT-XJ mm125 18W 12000giri

Art.92525



## Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DCW210NT-XJ a batteria 18 V agli ioni di litio: tecnologia wireless per una maggiore libertà dell'utente. Velocità minima: 8000-12000 giri / min Dimensione carta vetrata: 125mm

## Motore brushless

Controllo della rotazione: la modifica della velocità di oscillazione consente la selezione ottimale dei parametri di rettifica per il materiale.

Presa per l'aspirazione della polvere integrata: opzione per collegare un aspirapolvere tramite il pratico sistema DEWALT AirLock.

Vibrazioni ridotte: la capacità di lavorare a lungo entro un giorno da un operatore.

Costruzione ergonomica e rivestimento antiscivolo: una presa salda e un maggiore comfort di lavoro.

Interruttore antipolvere - lunga durata del componente esposto a guasti dovuti a polvere.

Peso: 0,93 kg

Dotazione: sacchetto per la polvere con attacco, valigetta TSTAK, pratica custodia da trasporto compatibile con altri T-STAK per riporre e trasportare in sicurezza utensili e accessori.

Art.92525240 € 209,00

Art. DCW210P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 405,00

| Art. 92525240                         |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION            | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                          | DCW210NT-XJ     |                |
| diametro del foglio<br>paper diameter | mm              | 125            |
| voltage<br>voltage                    | V               | 18             |
| orbite al minuto<br>orbits per minute | giri/min<br>rpm | 8000-12000     |
| formato dell' orbita<br>orbit size    | mm              | 2,6            |
| peso<br>weight                        | Kg              | 0,9            |

BRUSHLESS

## Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Art.92529



PROMO  
€ 152,00

## Descrizione:

Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione, spatola lunga per persiane CON4011.

| Art. 92529641                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                    | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                  | DWE6411          |                |
| voltaggio<br>voltage                          | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>power input              | W                | 230            |
| potenza resa<br>power output                  | W                | 120            |
| orbite al minuto<br>orbits per minute         | n°/min           | 14000          |
| formato dell' orbita<br>orbit size            | mm               | 1,6            |
| dimensione del foglio<br>paper size           | mm               | 140x115        |
| dimensione del tampone<br>pad size            | mm               | 108x115        |
| pressione suono<br>sound pressure             | dB(A)            | 82 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                  | dB(A)            | 93 ± 3         |
| vibrazioni mano/braccio<br>hand/arm vibration | m/s <sup>2</sup> | 4 ± 1,5        |
| lunghezza<br>length                           | mm               | 160            |
| altezza<br>height                             | mm               | 135            |
| peso<br>weight                                | Kg               | 1,28           |

## Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DCS356NT XR 18V 5.0Ah

Art.92728



## Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc.

37 accessori in dotazione con il prodotto.

Stop di profondità incluso nella confezione.

Luce LED sulla testa per un'illuminazione efficace.

Interruttore a doppia presa per un estremo controllo della velocità variabile.

Adattatore per aspirazione incluso e dotato di aggancio rapido Airlock.

Adattatore universale per accessori della concorrenza in dotazione.

Il sistema di cambio QUICK-CHANGE consente di sostituire rapidamente lame e accessori senza l'uso di attrezzi

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.



Art.92728 € 216,00

Art. DCS356P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 482,00



**Troncatrice DCS570NT mm184 18V**



**Descrizione:**

Troncatrice Compatta DCS570NT 18V, motore brushless.

Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm).

Buona visibilità durante il taglio data dalla luce LED.

Dotazione: impugnatura gommatata, ampia sicurezza elettronica, freno a motore elettronico, interruttore di blocco, calotta protettiva in alluminio.

**Art.92810 € 292,00**

**DCS570P2 2 BATT 5AH 2 Batterie 5Ah + Caricabatterie € 535,00**

**Troncatrici e seghetti - Troncatrici**

**Art.92810**

**Troncatrice DCS573T1-XJ mm190 18V XR FLEX VOLT ADVANTAGE**



**Descrizione:**

Troncatrice Compatta DCS573T1-XJ

vel.5500giri/min.

Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90° e 51mm

a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre prestazioni

equivalenti alla versione a filo ma con la praticità di un utensile a batteria.

Luce LED. Freno elettronico.

Dotazione: **1 batteria 6Ah**, caricabatteria, valigetta TSTAK.

**Art.92812 € 379,00**

**DCS573 1 BATT 6AH Batteria 6Ah + Caricabatterie € 520,00**



**Art.92812**



**Art.92814**

**Troncatrice 185 mm D28730, 1400 W**



**Descrizione:**

Sega circolare compatta, ben bilanciata, maneggevole e con 65mm di capacità di taglio. Facile e veloce aggiustamento dell'angolazione di taglio. Fermi di posizione sugli angoli standard 45° e 90°. Motore potente da 1400W per tagli gravosi come per sezioni fino a 6mm nell'acciaio. Impugnatura posteriore in gomma garantisce ottimo grip e comfort durante l'utilizzo della macchina.

Pulsante di blocco dell'albero per un facile cambio della lama. Guida parallela data in dotazione per una migliore accuratezza del taglio. Accesso senza chiave nello scompartimento di raccolta dei residui per uno svuotamento semplice e rapido. Finestra situata sullo spazio di raccolta dei residui per una valutazione veloce della capacità rimanente. Dotazione: Lama 38 denti SERIE 30, Spingipezzo, Chiave inglese e a brugola.

**Art.92814730 € 365,00 sc.15%**

**Art. 92814730**

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                 | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| tipo<br>kind                                                                                               |                 | D28730         |
| voltage                                                                                                    | V               | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                                                                           | W               | 2300           |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                                                          | giri/min<br>rpm | 4000           |
| diametro del disco<br>wheel diameter                                                                       | mm              | 355            |
| max. capacità di taglio a 90° [profilo quadrato]<br>max. cutting capacity at 90° [square profile]          | mm              | 115x115        |
| max. capacità di taglio a 90° [profilo rettangolare]<br>max. cutting capacity at 90° [rectangular profile] | mm              | 115x130        |
| max. capacità di taglio a 90° [profilo a L]<br>max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]              | mm              | 120x120        |
| max. capacità di taglio a 90° [profilo circolare]<br>max. cutting capacity at 90° [rounded profile]        | mm              | 125            |
| max. capacità di taglio a 45° [profilo quadrato]<br>max. cutting capacity at 45° [square profile]          | mm              | 105x105        |
| max. capacità di taglio a 45° [profilo rettangolare]<br>max. cutting capacity at 45° [rectangular profile] | mm              | 95x105         |
| max. capacità di taglio a 45° [profilo a L]<br>max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]              | mm              | 105x105        |
| max. capacità di taglio a 45° [profilo circolare]<br>max. cutting capacity at 45° [rounded profile]        | mm              | 115            |
| pressione suono<br>sound pressure                                                                          | dB(A)           | 97,5 ± 3       |
| potenza suono<br>sound power                                                                               | dB(A)           | 110,5 ± 3      |
| lunghezza<br>length                                                                                        | mm              | 470            |
| altezza<br>height                                                                                          | mm              | 410            |
| peso<br>weight                                                                                             | Kg              | 17,5           |

Troncatrici e segchetti - Troncatrici

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W

Art.92835



PROMO  
€ 159,00

Descrizione:

Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65 di profondità. Velocità 5500 giri/min. Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio.

| Art. 92835560                                                |                 |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                   | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                 | DWE560          |                |
| voltaggio<br>voltage                                         | V               | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                             | W               | 1350           |
| potenza resa<br>power output                                 | W               | 850            |
| velocità a vuoto<br>no load speed                            | giri/min<br>rpm | 5500           |
| diámetro della sega<br>saw diameter                          | mm              | 184            |
| foro della sega<br>saw hole                                  | mm              | 16             |
| max. inclinazione<br>bevel capacity                          |                 | 48°            |
| max. profondità' di taglio a 90°<br>max. depth of cut at 90° | mm              | 65             |
| max. profondità' di taglio a 45°<br>max. depth of cut at 45° | mm              | 42             |
| lunghezza<br>length                                          | mm              | 286            |
| altezza<br>height                                            | mm              | 226            |
| peso<br>weight                                               | Kg              | 3,7            |

Troncatrici e segchetti - Segchetti

Seghetto universale DWE305PK 1100W 2800corse/min

Art.92853



Descrizione:

Motore da 1100 Watt ideale per ogni applicazione Lama orientabile in 4 diverse posizioni per poter effettuare tagli a filo e garantire la massima versatilità Ottima capacità di taglio grazie alla corsa della lama di 29mm Agevole e veloce sostituzione della lama grazie alla leva di sgancio rapido Ideale per idraulici, elettricisti, installatori di impianti per riscaldamento e condizionamento, etc. Dotazione: valigetta T-STAK.

Art.92853100 € 219,00

| Art. 92853100                                                                                     |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                        | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                                                      | DWE305PK         |                |
| voltaggio<br>voltage                                                                              | V                | 230            |
| potenza<br>power                                                                                  | W                | 1100           |
| colpi<br>strokes                                                                                  | n°/min<br>spm    | 0 - 2800       |
| lunghezza corsa<br>stroke length                                                                  | mm               | 29             |
| max. capacità' di taglio [legno]<br>max. cutting capacity [wood]                                  | mm               | 280            |
| max. capacità' di taglio [profilati e tubature]<br>max. cutting capacity [low profiles and pipes] | mm               | 100            |
| max. capacità' di taglio [PVC]<br>max. cutting capacity [PVC]                                     | mm               | 130            |
| vibrazioni mano/braccio [legno]<br>hand/arm vibration [wood]                                      | m/s <sup>2</sup> | 19,5 ± 2,8     |
| pressione suono<br>sound pressure                                                                 | dB(A)            | 90 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                                                                      | dB(A)            | 101 ± 3        |
| lunghezza<br>length                                                                               | mm               | 435            |
| altezza<br>height                                                                                 | mm               | 178            |
| peso<br>weight                                                                                    | Kg               | 3,5            |



## Troncatrici e segchetti - Seghetti

Sega universale DCS367NT 18V

Art.92853



## Descrizione:

Sega universale DeWalt DCS367NT 18V compatta e ergonomica.

Corpo macchina perfettamente bilanciato.

Orientamento lama in 4 posizioni.

Cambio lama senza chiave.

Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.

**Motore Brushless.**

**Art.92853 € 308,00**
**Art. DCS367P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 565,00**
**Art. DCS367H2T 2BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 665,00**

## SCEGLI LA TUA POWERSTACK!

**NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSÌ!**

**25% PIU' COMPATTA**

**50% PIU' POTENTE**

**2x DURATA DELLA VITA UTILE**

**THE NEXT DIMENSION IN POWER**

**DEWALT POWERSTACK BATTERY TECHNOLOGY**

**Vedi pag.34**

**Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettrotroutensili DEWALT XR 18V**

Seghetto Alternativo DCS334NT 400W 3200corse 18V

Art.92857



## Descrizione:

Seghetto alternativo DCS334 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.

Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

Velocità 3200spm.

Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.

Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

**Art.92857 € 270,00**
**Art.DCS334P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 540,00**



Troncatrici e segchetti - Seghetti

Seghetto universale DW333KT, 701 W



Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con impugnatura su corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni.

Dotazione: protezione anti-graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.

**Art.92857333 € 255,00**



Art.92857

| Art. 92857333                                                                                |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                   | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                                                 | DW333K           |                |
| voltaggio<br>voltage                                                                         | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>input power                                                             | W                | 701            |
| potenza resa<br>output power                                                                 | W                | 445            |
| corse al minuto<br>strokes per minute                                                        | n°/min<br>spm    | 800-3100       |
| lunghezza della corsa<br>stroke length                                                       | mm               | 26             |
| inclinazione<br>inclination                                                                  |                  | 45°            |
| max. capacita' di taglio [legno]<br>max. cutting capacity [wood]                             | mm               | 135            |
| max. capacita' di taglio [acciaio]<br>max. cutting capacity [steel]                          | mm               | 12             |
| max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi]<br>max. cutting capacity [non ferrous metals] | mm               | 30             |
| pressione suono<br>sound pressure                                                            | dB(A)            | 86,5           |
| potenza suono<br>sound power                                                                 | dB(A)            | 97,5           |
| vibrazioni mano/braccio [legno]<br>hand/arm vibration [wood]                                 | m/s <sup>2</sup> | 7,6            |
| vibrazioni mano/braccio [acciaio]<br>hand/arm vibration [steel]                              | m/s <sup>2</sup> | 7,1            |
| lunghezza<br>length                                                                          | mm               | 265            |
| altezza<br>height                                                                            | mm               | 210            |
| peso<br>weight                                                                               | Kg               | 2,8            |

Troncatrici e segchetti - Cesoia

CESOIE DCS491-N mm1,3 18V

Art.92873



Descrizione:

Cesoia PER METALLI DCS491-N mm1,3 18V.

Cesoia compatta e leggera per il taglio della lamiera

Manico a D con rivestimento in gomma

LED per una migliore visibilità del taglio

Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo

Art.92873100 € 465,00 sc.15%

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

Art.93030



Descrizione:

Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

**Tecnologia giroscopica** per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia. Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

| Art. 93030720                           |                 |                |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION              | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                            | DCF680G2        |                |
| voltaggio<br>voltage                    | V               | 7,2            |
| batteria Li<br>battery Li               | Ah              | 1,0            |
| potenza resa<br>power output            | W               | 125            |
| velocità a vuoto<br>no load speed       | giri/min<br>rpm | 0-430          |
| attacco<br>coupling                     | "               | 1/4            |
| max. coppia di serraggio<br>max. torque | Nm              | 4              |
| lunghezza<br>length                     | mm              | 165            |
|                                         |                 | 245            |
| peso<br>weight                          | Kg              | 0,5            |

Art.93030720 € 197,00 sc.15%



**Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi**

**Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm 18V**

**Art.93037**



**Descrizione:**

Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD IMPULSI ALTA POTENZA  
18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING  
Coppia sostenuta 812NM  
Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza  
Coppia di picco 1084NM.  
Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

**Art.93037 €.** 250,00

**Art.DCF891P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 475,00

**Art.DCF891H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie** € 575,00

**Avvitatore DCF922NT 1/2" 406Nm 18V**

**Art.93042**




**Descrizione:**

Avvitatore DCF922NT A IMPULSI COMPATTO 1/2" DETENT PIN  
18V XR  
Coppia sostenuta 406Nm  
Coppia di picco 610Nm  
Compatto SOLO 125mm di lunghezza.  
Motore Brushless.  
4 modalità per ogni applicazione  
Modalità Viti/Tirafondi offre ottimo controllo e velocità nella  
applicazioni di avvitatura di tirafondi nel legno.  
Attacco 1/2" Detent Pin  
Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

**Art.93042 €.** 240,00

**Art.DCF922P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 450,00





## Avvitatori e trapani - Avvitatori a impuls

## Avvitatore DCF891P2G 1/2" 812Nm 18V XR HOG RING

Art.93054



## Descrizione:

Avvitatore DCF891P2G 1/2" 812Nm  
AD IMPULSI ad ALTA POTENZA 18V  
XR

Motore BRUSHLESS

**ATTACCO 1/2" HOG RING**

Colpi/min 0-3550

Max diam. Bullone M24

Con **2 batterie 18V XR Litio 5Ah**

"Serie G", e caricabatteria.

Coppia sostenuta 812Nm.

Coppia di picco 1084Nm.

Compattezza solo 175mm di  
lunghezza.

4 Modalità.

Dotazione: 2 batterie XR Litio 5Ah  
Serie "G", caricabatterie, gancio per  
cintura, sovrascocca corpo macchina in  
gomma, schiuma preformata per  
cassettiera.

**BRUSHLESS**

PROMO  
€ 475,00

## Art. 93054891

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION            | UNITA'<br>UNIT | MISURA<br>SIZE |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| tipo<br>kind                          | DCF891P2G-QW   |                |
| coppia di serraggio<br>torque         | Nm             | 812            |
| coppia di spunto<br>max torque        | Nm             | 1084           |
| voltaggio<br>voltage                  | V              | 18             |
| capacità batteria<br>battery capacity | Amp            | 5,0            |
| impulsi<br>blows                      | n/min          | 0-3550         |
| attacco quadro<br>square drive        | "              | 1/2            |
| diam. max. bullone<br>max diam. bolt  |                | M24            |
| lunghezza<br>length                   | mm             | 175            |
| peso<br>weight                        | Kg             | 1,7            |

## Avvitatore ad impuls dedicati al settore INDUSTRIA/AUTOMOTIVE


### BATTERIA 18V XR SERIE "G" 5.0Ah RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI:

Progettate per resistere agli agenti chimici presenti negli *ambienti industriali ed automotive*, hanno una maggior resistenza a urti e cadute.

Copertura esterna in glass-filled nylon garantisce la resistenza ad oli ed agenti chimici.

Gommatura esterna a protezione delle superfici su cui si lavora.

Struttura resistente a colpi e cadute.

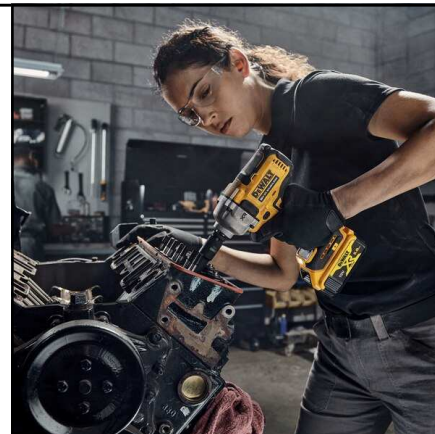

## Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

## Avvitatore a IMPULSI DCF903P2-QW 3/8" 340Nm 12V 5Ah

Art.93055

**BRUSHLESS**

## Descrizione:

Avvitatore DCF903P2-QW 3/8" AD IMPULSI ad ALTA POTENZA 12V XR CON 2 BATTERIE da 5AH.

Coppia di serraggio 168 Nm.

Motore BRUSHLESS.

Leggero per un maggiore comfort.

Meccanismo di impatto ottimizzato.

Regime minimo: 0 - 2.850 giri/min

Tasso di impatto a vuoto: 0 - 3.250 giri/min

Coppia massima: 340 Nm

Coppia massima di allentamento:

circa 500 Nm

Diametro massimo della vite: M18

Portautensili: quadrato maschio da 3/8" con anello HOG

Peso (batteria inclusa): 1,3 kg

Livello di pressione sonora (LPA): 89 db(A)

Livello di potenza sonora (LWA): 100 db(A)

Valore K (pressione sonora): 3 db(A)

Vibrazione: 16,5 m/s<sup>2</sup>

Valore K (vibrazioni): 2,5 m/s<sup>2</sup>

Dotazione: 2 batterie 12 V XR Litio 5Ah, caricabatterie, valigetta T STAK.

## Art. 93055903

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                        | UNITA'<br>UNIT | MISURA<br>SIZE |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>tipo</i><br><i>kind</i>                                        | DCF903P2       |                |
| <i>coppia di serraggio</i><br><i>torque</i>                       | Nm             | 340            |
| <i>voltaggio</i><br><i>voltage</i>                                | V              | 18             |
| <i>capacità batteria Li-Ion</i><br><i>battery capacity Li-Ion</i> | Amp            | 5,0            |
| <i>impulsi</i><br><i>blows</i>                                    | n/min          | 2850           |
| <i>attacco quadro</i><br><i>square drive</i>                      | "              | 3/8            |
| <i>max bullone</i><br><i>max bolt</i>                             | mm             | M 16           |
| <i>peso</i><br><i>weight</i>                                      | Kg             | 1,2            |

PROMO  
€ 345,00

## Avvitatore DCF887 1/4" 205Nm 18V

Art.93056



## Descrizione:

Avvitatore ad impulsi 1/4" XR Litio 18V 2.0Ah **BRUSHLESS**.

La modalità Precision Drive offre ulteriori applicazioni in avvitatura per evitare danni ai materiali.

3 luci LED che garantiscono la massima visibilità ed illuminazione dell'area di lavoro.

Il controllo delle applicazioni avviene tramite 3 velocità del motore e impostazioni della coppia, tra cui Precision Drive che offre un controllo aggiuntivo nelle attività di avvitatura per evitare danni alla superficie dei materiali e alle viti stesse.

Potente motore Brushless, raffreddato a ventola, in grado di emettere fino a 205Nm di coppia, assicura il completamento rapido nelle attività di fissaggio pesanti, senza la necessità di ricaricare le batterie.

Utensile estremamente compatto che consente di lavorare in spazi ristretti con il minimo sforzo.

Attacco rapido 1/4" (6.35mm) che consente il cambio dell'inserto con una sola mano.



Art.93056 € 185,00

Art.DCF887 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 465,00

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF850NT-XJ 1/4" 206Nm 18V 5Ah

Art.93056



**BRUSHLESS**

Descrizione:  
Avvitatore ad impulsi DCF850NT-XJ 1/4" 206Nm 18V 5Ah compatto e leggero. Coppia elevata di oltre 200 Nm per lavori di avvitatura molto pesanti. Elettronica dell'interruttore facilmente controllabile per lavori di avvitatura precisi.  
Regime minimo: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 giri/min  
Velocità del minimo: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 giri/min  
Coppia massima: 206 Nm  
Diametro massimo della vite: M16  
Portautensili: esagono incassato da 1/4".

| Art. 93056850                                  |                  |                      |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                     | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE       |
| tipo<br>kind                                   | DCF850NT-XJ      |                      |
| attacco quadro<br>square drive                 | "                | 1/4                  |
| coppia di serraggio<br>torque                  | Nm               | 206                  |
| voltage                                        | V                | 18                   |
| impulsi<br>blows                               | n/min            | 3800                 |
| velocità<br>speeds                             | giri/min<br>rpm  | 0-1000/<br>2800/3250 |
| pressione suono<br>sound pressure              | dB(A)            | 88 ± 3               |
| vibrazioni mano/braccio<br>hand/arm vibrations | m/s <sup>2</sup> | 18,5 ± 1,7           |
| lunghezza<br>length                            | mm               | 101                  |
| altezza<br>high                                | mm               | 200                  |
| peso<br>weight                                 | Kg               | 1,4                  |

Art.93056850 € 189,00

Art.DCF850P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 379,00

Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah

Art.93057



Descrizione:  
Avvitatore ad impulsi DeWalt DCF801 1/4", 12V 2Ah.  
Leggero e compatto permette di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.  
**Motore Brushless senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.**  
Trasmissione in metallo, con Selettore a 3 impostazioni di velocità.  
163Nm di coppia.  
3 luci a LED con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

| Art. 93057140                                       |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                          | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE       |
| tipo<br>kind                                        | DCF801D2        |                      |
| coppia di serraggio<br>torque                       | Nm              | 163                  |
| voltage                                             | V               | 12                   |
| capacità batteria Li-Ion<br>battery capacity Li-Ion | Amp             | 2,0                  |
| velocità<br>speed                                   | giri/min<br>rpm | 0-1000/1500<br>/2600 |
| attacco quadro<br>square drive                      | "               | 1/4                  |
| lunghezza<br>length                                 | mm              | 125                  |
| peso<br>weight                                      | Kg              | 1,1                  |

PROMO  
€ 237,00

**BRUSHLESS**





Avvitatori e trapani - Cricchetti

CRICCHETTI DCF512N-XJ 1/2" 95Nm 18V



Descrizione:

Cricchetto a batteria DCF512N-XJ

Impugnatura ergonomica

Dimensioni compatte per lavorare su punti stretti

Illuminazione LED molto potente facilita il lavoro

Inserto robusto da 1/2" resp. 3/8" assicura un cambio rapido ed una presa sicura dell'utensile.

Nr.-giri 0-250 min-1

Coppia-torsione 108 Nm

Inserto 1/2"

Tensione 18,0 V

Peso 1.5 kg

Art.93063

Art. 93063512

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION     | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| tipo<br>kind                   | DCF512N-XJ      |                |
| coppia di serraggio<br>torque  | Nm              | 95             |
| voltage<br>voltage             | V               | 18             |
| velocità<br>speed              | giri/min<br>rpm | 0-250          |
| attacco quadro<br>square drive | "               | 1/2            |
| altezza<br>high                | mm              | 30             |
| lunghezza<br>length            | mm              | 98             |
| larghezza<br>width             | mm              | 39             |
| peso<br>weight                 | Kg              | 1,1            |

Art.93063512 € . 199,00

Art.DCF512D1 1 BATT 5AH PROMO con 1 batteria 5Ah + caricabatterie € 285,00

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Art.93070

Trapano DCD701D2 12V 2,0Ah 2vel.



PROMO  
€ 205,00

Art. 93070120

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                        | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE  |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| tipo<br>kind                                      |                 | DCD701D2        |
| voltage<br>voltage                                | V               | 12              |
| batteria Litio<br>battery Litium                  | Amp             | 2,0             |
| velocità a vuoto<br>no load speed                 | giri/min<br>rpm | 0-425<br>0-1500 |
| capacità mandrino<br>cchuck capacity              | mm              | 0 - 10          |
| max. coppia di serraggio<br>max. sustained torque | Nm              | 57              |
| lunghezza<br>length                               | mm              | 152             |
| altezza<br>height                                 | mm              | 185             |
| peso<br>weight                                    | Kg              | 1,2             |

Descrizione:

Trapano compatto DeWalt DCD701D2 a batteria al Litio da 12 V per avvitature e forature. Compatibile con tutta la linea a 10,8 V velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 10 mm, luce al led.

L'efficiente **motore brushless** fornisce il 15% di autonomia in più rispetto ai precedenti modelli.

Peso di solamente 0.9 Kg (corpo macchina senza batteria)

Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio e valigetta TSTAK.



BRUSHLESS



**Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V**

**Art.93076**



**Descrizione:**

Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V.

Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm.

Impugnatura ergonomica per una presa corretta e inserti in gomma per un confort durante l'utilizzo prolungato.

Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.

Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.

La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico.

Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm - [Metallo] 10 mm

Peso: 1.75 Kg

**Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie 18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al LITIO XR!**

**Art.93076 €.** 227,00

## Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Trapano DCD708D2T mm13 18V XR BL 2vel. 2 XR Li batt.2Ah

Art.93083

**BRUSHLESS**

## Descrizione:

Trapano DCD708D2T fa parte della nuova linea "Compact" di trapani avvitatori ultra compatti Dewalt. Il dewalt DCD708 è lungo solamente 160MM. Le dimensioni ridotte conferiscono la capacità di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.

Potente utensile 18 Volt combinato per forature,  
2 velocità con trasmissione completamente in metallo.

Interruttore ergonomico ed impugnatura in gomma morbida.

Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.

Dotato di trasmissione e mandrino da 13mm interamente in metallo, con selettore a due velocità meccaniche e 15 regolazioni di coppia che lo rendono uno strumento perfetto sia per operazioni di avvitatura che di foratura.

È in grado di erogare ben 65 Nm di coppia.

Una luce a LED sulla base del prodotto con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

Dotazione: Gancio per cintura, Caricatore 1.25A 18V XR (DCB107), 2 batterie al Litio 18V **2 Ah**, Valigetta T-Stack.

Art.93083 € 205,00



## Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD805NT-XJ mm13 18V XR 2vel.+perc.

Art.93126

**BRUSHLESS**

## Descrizione:

Trapano DCD805 a percussione 90NM.

Potenza resa 415W, 0-2800 giri/min, coppia di serraggio 7.9Nm, mandrino autoserrante 1.5-10 mm, filetto alberino 1/2" x 20U.N.F., 1.3Kg.

È un potente trapano combinato con prestazioni più elevate e dimensioni più compatte, nonché una maggiore durata grazie alla tecnologia del motore brushless rispetto al modello precedente comparabile. La trasmissione interamente in metallo a due velocità sintonizzata in modo ottimale garantisce una perfetta trasmissione della potenza, mentre la frizione di coppia elettronica con modulo di coppia preciso a 15 stadi e coppia di arresto affidabile garantisce un avvitamento preciso in tutte le impostazioni.

Mandrino a sgancio rapido da 13 mm in metallo.

Compatto ed equilibrato con impugnatura ergonomicamente gommata.

Luce LED a tre stadi con cono di luce allineato con precisione e luminosità estremamente forte di 70 lumen.

L'elettronica di sicurezza (controllo permanente della temperatura della batteria, protezione dal prelievo di corrente e dalla scarica) consente un uso a lungo termine senza problemi.

Dotazione: valigetta T Stack.

È ideale per batterie XR da 18 volt, batterie XR FLEXVOLT da 18 volt, o batterie XR FLEXVOLT da 54 volt.

Art.93126 € 189,00

Art.DCD805 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 379,00

Art.DCD805H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 489,00



## Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD706D2-QW mm13 12V XR 2Ah 2vel.+perc.

Art.93131

**BRUSHLESS**



Descrizione:

Trapano Avvitatore con percussione DCD706D2-QW mm13 con batteria 12V XR 2Ah LI-ION

COMPATTO: 29mm più corto del precedente modello.

2 Velocità

Luce LED alla base del trapano per permettere di lavorare in situazioni di scarsa visibilità.

Indicatore di carica della batteria.

L'efficiente **motore brushless** fornisce il 15% di autonomia in più rispetto ai precedenti modelli.

Solamente 1kg di peso (corpo macchina senza batteria).

15 diverse regolazioni della coppia per adattarsi a forare diversi materiali.

25500 colpi al minuto.

Mandrino metallico 10mm con bloccaggio automatico.

Dotazione: **2 batterie** 12V XR **2Ah** LI-ION, caricabatterie, valigetta.

PROMO  
€ 230,00



## Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:

Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore. Articolo ad esaurimento.

**Art.93420 € 119,00 sc.15%**



## Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano DCD805E2T-QW mm13 18V POWERSTACK 2vel.+perc. valig.T-STAK

Art.93145



BRUSHLESS

18V XR

DEWALT POWERSTACK

## Descrizione:

Il Trapano DCD805 CON PERCUSSIONE 90NM POWERSTACK è il nostro ultimo e più potente trapano a percussione **brushless** a 2 velocità che fornisce fino a 90 Nm di coppia in un corpo compatto da 177 mm, progettato per offrire le massime prestazioni anche nei cantieri più difficili. 2 velocità e 15

impostazioni di coppia assicurano il massimo controllo sulle applicazioni di foratura e fissaggio.

Un LED pivotante potenziato posizionato sulla base offre una maggiore visibilità in spazi bui e ristretti.

Le **batterie POWERSTACK** forniscono il 50% di energia in più con un ingombro ridotto del 25% per l'uso in tutti gli strumenti XR da 18V che già possiedi.

Articolo ad esaurimento.

PROMO  
€ 349,00

| Art. 93145805                                                            |                 |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT  | MISURA | SIZE            |
| tipo<br>kind                                                             |                 |        | DCD805E2T-QW    |
| voltage                                                                  | V               |        | 18              |
| batteria<br>battery                                                      |                 |        | POWERSTACK      |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm |        | 0-650<br>0-2000 |
| percussioni al minuto<br>bpm                                             | n/min           |        | 34000           |
| capacità del mandrino<br>chuck size                                      | mm              |        | 1,5-13          |
| max. coppia di serraggio [dura]<br>max. sustained torque [hard]          | Nm              |        | 90              |
| coppia di serraggio<br>torque                                            | Nm              |        | 27              |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]       | mm              |        | 55              |
| max. capacità di foratura [metallo]<br>max. drilling capacity [metal]    | mm              |        | 13              |
| max. capacità di foratura [muratura]<br>max. drilling capacity [masonry] | mm              |        | 13              |
| peso<br>weight                                                           | Kg              |        | 1,28            |

Art.93166

Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W



PROMO  
€ 109,00

| Art. 93166024                                                            |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE  |
| tipo<br>kind                                                             |                  | DWD024KS        |
| capacità del mandrino<br>chuck size                                      | mm               | 1,5-13          |
| voltage                                                                  | V                | 230             |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W                | 701             |
| potenza resa<br>power output                                             | W                | 302             |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm  | 0-2800          |
| percussioni al minuto<br>beats per minute                                | n°/min           | 0-47600         |
| filetto dell'alberino<br>spindle thread                                  | "                | 1/2 x 20<br>UNF |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]       | mm               | 25              |
| max. capacità di foratura [acciaio]<br>max. drilling capacity [steel]    | mm               | 13              |
| max. capacità di foratura [cemento]<br>max. drilling capacity [concrete] | mm               | 16              |
| pressione suono<br>sound pressure                                        | dB(A)            | 94 ± 3          |
| potenza suono<br>sound power                                             | dB(A)            | 105 ± 3,2       |
| vibrazioni mano/braccio [metallo]<br>hand/arm vibration [metal]          | m/s <sup>2</sup> | 2,5 ± 1,5       |
| vibrazioni mano/braccio [percussione]<br>hand/arm vibration [percussion] | m/s <sup>2</sup> | 25,3 ± 3,1      |
| lunghezza<br>length                                                      | mm               | 255             |
| altezza<br>height                                                        | mm               | 180             |
| peso<br>weight                                                           | Kg               | 1,82            |

## Descrizione:

Trapano DeWalt DWD024KS con percussione, 650 W Con Mandrino professionale autoserrante.

Controllo elettronico della velocità e reversibilità per la lavorazione di diversi materiali.

Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga durata.

Mandrino professionale autoserrante 1.5 - 13mm.

Interruttore con velocità variabile

Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore confort durante l'utilizzo

Possibilità di blocco della rotazione per lavorazioni continuative

Dotazione: mandrino, valigetta rigida.

## Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

## Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W



## Descrizione:

Trapano DeWalt DWD522KS con percussione, 950 W. 2 velocità variabili e reversibili con frizione, interruttore e impugnatura in gomma morbida.

Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

**Art.93198200** € 309,00 SC.15%

## Art.93198

| Art. 93198200                                                            |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE   |
| tipo<br>kind                                                             | DWD522KS        |                  |
| voltaggio<br>voltage                                                     | V               | 230              |
| potenza assorbita<br>power input                                         | W               | 950              |
| potenza resa<br>power output                                             | W               | 415              |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm | 0-1250<br>0-3500 |
| percussioni al minuto<br>beats per minute                                | n°/min          | 0-56000          |
| capacità del mandrino<br>chuck size                                      | mm              | 1,5-13           |
| filetto dell'alberino<br>spindle thread                                  | "               | 1/2 X 20<br>UNF  |
| max. coppia di serraggio<br>max. sustained torque                        | Nm              | 40-20            |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]       | mm              | 40               |
| max. capacità di foratura [acciaio]<br>max. drilling capacity [steel]    | mm              | 13               |
| max. capacità di foratura [cemento]<br>max. drilling capacity [concrete] | mm              | 20               |
| lunghezza<br>length                                                      | mm              | 370              |
| altezza<br>height                                                        | mm              | 210              |
| peso<br>weight                                                           | Kg              | 2,8              |

## Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

## Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W



## Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13, interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in metallo.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

Articolo ad esaurimento.

**Art.93265246** € 280,00 sc.15%

## Art.93265

| Art. 93265246                                                         |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                            | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE  |
| tipo<br>kind                                                          | DW246           |                 |
| voltaggio<br>voltage                                                  | V               | 230             |
| potenza assorbita<br>power input                                      | W               | 701             |
| potenza resa<br>power output                                          | W               | 385             |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                     | giri/min<br>rpm | 0-600           |
| capacità del mandrino<br>chuck size                                   | mm              | 1,5-13          |
| filetto dell'alberino<br>spindle thread                               | "               | 1/2 x 20<br>UNF |
| max. coppia di serraggio<br>max. sustained torque                     | Nm              | 57,3            |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]    | mm              | 35              |
| max. capacità di foratura [acciaio]<br>max. drilling capacity [steel] | mm              | 13              |
| lunghezza<br>length                                                   | mm              | 310             |
| altezza<br>height                                                     | mm              | 195             |
| peso<br>weight                                                        | Kg              | 1,6             |



Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt D21441

Doppia velocità per garantire una ottima potenza in ogni condizione di utilizzo, motore potente che garantisce elevate performance in foratura.

Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo in fase di utilizzo.

Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior vita utile.

Nuovo supporto dell'indotto garantisce una più lunga vita utile.

Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità.

**Art.93267441** € 364,00 sc.15%

Art.93267

| Art. 93267441                                                         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                            | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE   |
| tipo<br>kind                                                          | D21441           |                  |
| voltaggio<br>voltage                                                  | V                | 230              |
| potenza assorbita<br>power input                                      | W                | 770              |
| potenza resa<br>power output                                          | W                | 425              |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                     | giri/min<br>rpm  | 0-1100<br>0-2700 |
| capacità del mandrino<br>chuck size                                   | mm               | 1,5-13           |
| filetto dell'alberino<br>spindle thread                               | "                | 1/2 x 20<br>UNF  |
| max. coppia di serraggio<br>max. sustained torque                     | Nm               | 40-20            |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]    | mm               | 35               |
| max. capacità di foratura [acciaio]<br>max. drilling capacity [steel] | mm               | 13               |
| pressione suono<br>sound pressure                                     | dB(A)            | 94±2,8           |
| potenza suono<br>sound power                                          | dB(A)            | 83±2,8           |
| vibrazioni mano/braccio [metallo]<br>hand/arm vibration [metal]       | m/s <sup>2</sup> | 3,6±1,5          |
| lunghezza<br>length                                                   | mm               | 352              |
| altezza<br>height                                                     | mm               | 195              |
| peso<br>weight                                                        | Kg               | 2,2              |

## Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Art.93805

## Tassellatore DCH273NT SDS-Plus 18V



## Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt **motore brushless**.

Ottima performance di durata, più di 90 fori (Ø 10x80mm) con una sola carica.

3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura).

La frizione elettronica permette di mantenere un livello di taratura costante nel tempo.

6.6m/s<sup>2</sup>, il più basso livello di vibrazioni della sua categoria per una maggior comfort d'uso e un minor affaticamento.

Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l'uso

Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24mm.

Compattezza, leggerezza ed ergonomia permettono un incredibile comfort anche nelle lavorazioni continuative.

Dotazione: Gancio per cintura.

**BRUSHLESS**

Art.93805 € 319,00

Art. DCH273P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 489,00

Art.DCH273H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 599,00

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                           | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| tipo<br>kind                                                                         |                  | DCH273P2       |
| voltaggio<br>voltage                                                                 | V                | 18             |
| batteria XR Litio<br>battery XR Lithium                                              | Ah               | 5,0            |
| potenza resa<br>power output                                                         | W                | 400            |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                                    | giri/min<br>rpm  | 0-1100         |
| percussioni al minuto<br>beats per minute                                            | n°/min           | 0-4600         |
| energia del colpo (EPTA 05/2009)<br>impact energy (EPTA 05/2009)                     | J                | 2,1            |
| attacco<br>tool holder                                                               |                  | SDS-Plus       |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]                   | mm               | 26             |
| max. capacità di foratura [metallo]<br>max. drilling capacity [metal]                | mm               | 13             |
| max. capacità di foratura [cemento]<br>max. drilling capacity [concrete]             | mm               | 24             |
| pressione suono<br>sound pressure                                                    | dB(A)            | 86 ± 3         |
| potenza suono<br>sound power                                                         | dB(A)            | 97 ± 3         |
| vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]<br>hand/arm vibration [concrete drilling] | m/s <sup>2</sup> | 6,6 ± 1,5      |
| vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]<br>hand/arm vibration [chiselling]           | m/s <sup>2</sup> | 5,4 ± 1,5      |
| vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]<br>hand/arm vibration [metal drilling]    | m/s <sup>2</sup> | 2,5 ± 1,5      |
| lunghezza<br>length                                                                  | mm               | 301            |
| altezza<br>height                                                                    | mm               | 202            |
| larghezza<br>width                                                                   | mm               | 85             |
| peso<br>weight                                                                       | Kg               | 3,1            |

## SCEGLI LA TUA POWERSTACK!

**NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSÌ!**

**25% PIU' COMPATTA**

**50% PIU' POTENTE**

**2x DURATA DELLA VITA UTILE**

**DEWALT POWERSTACK**

**THE NEXT DIMENSION IN POWER**

**DEWALT POWERSTACK BATTERY TECHNOLOGY**

**Vedi pag.34**

Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettroutensili DEWALT XR 18V

## TASSELLATORI D25144K 900W 28mm SDS-Plus

Art.93826



PROMO  
€ 245,00

## Descrizione:

TASSELLATORI D25144K 900W 28mm SDS-Plus 3 modalità.

Ideale per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 28mm di diametro.

Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.

Mandrino auroserrante 13mm ad aggancio rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.

Dotazione: Valigetta TSTAK, Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido.

| Art. 93826280                                                            |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                               | UNITA'<br>UNIT  | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                             | D25144K         |                |
| voltaggio<br>voltage                                                     | V               | 230            |
| potenza assorbita<br>input power                                         | W               | 900            |
| velocità a vuoto<br>no load speed                                        | giri/min<br>rpm | 0-1450         |
| percussioni al minuto<br>beats per minute                                | n°/min          | 0-5350         |
| energia del colpo<br>impact energy                                       | J               | 0-3            |
| attacco<br>tool holder                                                   |                 | SDS-Plus       |
| max. capacità di foratura [legno]<br>max. drilling capacity [wood]       | mm              | 30             |
| max. capacità di foratura [metallo]<br>max. drilling capacity [metal]    | mm              | 13             |
| max. capacità di foratura [cemento]<br>max. drilling capacity [concrete] | mm              | 28             |
| lunghezza<br>length                                                      | mm              | 360            |
| altezza<br>height                                                        | mm              | 210            |
| peso<br>weight                                                           | Kg              | 3,1            |

## Martello demo-perforatore D25614K, 10,5 J

Art.93832



## Descrizione:

Martello demo-perforatore DeWalt D25614K con attacco SDS-Max, 10,5 J. Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 12 a 45 mm, modalità di sola rotazione per foratura con corone fino a 150 mm. Velocità variabile e reversibile con controllo elettronico e frizione.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile antivibrazione, valigetta T-STAK.

PROMO  
€ 660,00

| Art. 93832450                                                                        |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                           | UNITA'<br>UNIT   | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                                                         | D25614K          |                |
| voltaggio<br>voltage                                                                 | V                | 230            |
| potenza assorbita<br>input power                                                     | W                | 1600           |
| percussioni al minuto<br>beats per minute                                            | n°/min           | 1450-2900      |
| energia del colpo<br>impact energy                                                   | J                | 10,5           |
| attacco<br>tool holder                                                               |                  | SDS-Max        |
| max. capacità di foratura [cemento]<br>max. drilling capacity [concrete]             | mm               | 45             |
| max. capacità di foratura [corona]<br>max. drilling capacity [core bit]              | mm               | 125            |
| vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]<br>hand/arm vibration [concrete drilling] | m/s <sup>2</sup> | 8,9 ± 1,5      |
| vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]<br>hand/arm vibration [chiselling]           | m/s <sup>2</sup> | 9 ± 1,5        |
| lunghezza<br>length                                                                  | mm               | 521            |
| altezza<br>height                                                                    | mm               | 293            |
| larghezza<br>width                                                                   | mm               | 112            |
| peso<br>weight                                                                       | Kg               | 7,8            |



**SET DT7926 punte EXTREME 2™ per metallo Art.11205**



Descrizione:  
Cassetta rigida ideale per resistere alle condizioni più gravose del cantiere con punte EXTREME 2™ per metallo, 29 pz mis.1-13.

**PROMO € 95,50**

**SET DT70753 punte SDS+ Art.11842**



Descrizione:  
Set di 10 Punte SDS+ Extreme2 per muratura  
Diametri: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.

**PROMO € 39,50**

**SET DT71566 per forare e avvitare Art.11850**



Descrizione:  
Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:  
12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm  
5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm  
7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm  
2 Seghe a tazza 32-44mm  
1 Mandrino per sega a tazza  
3 Inserti a bussola 6-8-10mm  
1 Punta a svasare  
1 Adattatore magnetico  
15 Inserti misti da 50mm  
53 Inserti misti da 25mm

**PROMO € 36,00**

**SET seghe a tazza DT90353 Art.16660**



Descrizione:  
SET di 11 PEZZI SEGHE TAZZA DT90353-QZ  
SERIE 7 seghe + 2 punte centraggio + 2 mandrini - In valigetta  
2 portautensili con gambo esagonale  
2 punti di centraggio  
7 seghe a tazza (Ø22,29,35,44,51,64 e 68mm)  
diametro maggiore 68 mm  
diametro più piccolo 22 mm

**PROMO € 115,00**

**SET DT71516 24 pezzi + cricchetto Art.93591**



Descrizione:  
SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto. Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.  
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave. Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

**PROMO € 26,50**

## Utensili elettrici - Pistole termiche

### Pistola termica D26414, 2000 W



Descrizione:  
Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.  
Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

PROMO  
€ 93,00

### Art.94213

| Art. 94213200                                     |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                        | UNITA'<br>UNIT | MISURA<br>SIZE |
| tipo<br>kind                                      | D26414         |                |
| voltage<br>voltage                                | V              | 230            |
| potenza assorbita<br>power input                  | W              | 2000           |
| temperatura di esercizio<br>operating temperature | °C             | 50-600         |
| flusso d'aria<br>air flow                         | l/min          | 650            |
| lunghezza<br>length                               | mm             | 265            |
| altezza<br>height                                 | mm             | 210            |
| peso<br>weight                                    | Kg             | 0,85           |

## Utensili elettrici - Soffiatori

### Soffiatore assiale BRUSHLESS DCMBL562N-XJ 18V XR



Descrizione:  
Soffiatore DCMBL562N-XJ 18V XR con Potente motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450 m3/min per una vasta gamma di applicazioni. Il peso è adeguatamente distribuito per un uso confortevole e la massima manovrabilità. Grilletto di controllo "Cruise" per il blocco della velocità senza tener premuto il grilletto. Concentratore "Aerospike" Concentra il flusso d'aria per una velocità maggiore fino a 200 km/h.

Art.94220 € 189,00

### Art.94220

Art. DCMBL562 1BATT 5AH PROMO con 1 Batteria + Caricabatterie € 229,00

## Utensili elettrici

### Pistola INGRASSATRICE DCGG571NK 18V



Descrizione:  
Ingrassatore DCGG571NK estremamente potente, per una lubrificazione facile e uniforme di veicoli e macchine.  
Utilizzo senza intoppi grazie alla pressione di esercizio estremamente elevata.  
La valvola di spurgo garantisce una pressione e un'un'estrusione uniforme.  
L'innovativo filtro impedisce l'ingresso di sporcizia nel meccanismo della pompa.  
Grande maneggevolezza, grazie al lungo tubo da 1 metro con LED luminoso.  
Facile utilizzo con cartucce o in alternativa riempiendo il contenitore.  
Il LED aiuta a vedere anche in luoghi difficili da raggiungere.  
Compresa di tracolla, utile per trasportare la pistola in cantiere.

PROMO  
€ 314,00

### Art.94235

Utensili elettrici - Misuratori Laser

Misuratore LASER DW03050 m.50

Art.39467



Descrizione:

Misuratore robusto, garantisce un utilizzo intenso anche nei luoghi di lavoro con polveri e acqua. Portata fino ai 50 metri. Precisione 1.5 mm.  
Funzioni principali: misura lineare, calcolo di volumi, addizione e sottrazione delle misure. Misura in metri o in pollici/piedi. Funzione misura continua (tracking), utile per applicazioni di posa di intelaiature. Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare. Memoria fino a 5 misure.  
Resiste a cadute fino a 2 metri. Classe di protezione contro polvere ed acqua: IP 65.  
Base piatta per effettuare misurazioni in appoggio e senza vibrazioni che potrebbero falsificare la misura. Dotazione: fodero agganciabile alla cintura, 2 batterie alcaline AAA da 1.5V.  
Articolo ad esaurimento.

Art.39467050 € 157,00

Accessori - Batterie E Caricabatterie

NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK



Art.94462



Le batterie DEWALT POWERSTACK hanno un livello di potenza che garantisce più lavoro con meno ricariche. La tecnologia DEWALT POWERSTACK offre prestazioni di livello superiore su tre aspetti fondamentali: potenza, efficienza e durata.

Compatibili con l'intera gamma di macchine e caricabatterie DEWALT 18V XR!

La batteria DEWALT POWERSTACK è la prima batteria al mondo che utilizza le celle a sacchetto per darti una maggiore produttività rispetto alla batteria con celle cilindriche.

- Watt massimi più elevati, quindi c'è una gamma più ampia di applicazioni.
- Maggiore velocità di applicazione, che significa più lavoro svolto.
- Prestazioni termiche migliorate. Le celle a sacchetto infatti funzionano a temperature più basse nell'applicazione e dissipano il calore meglio delle celle cilindriche. Minore resistenza al calore, che comporta meno arresti e quindi meno tempi di fermo macchina.

Maggiore durata della vita utile, che garantisce migliori prestazioni più a lungo!

Art.94462050 € 169,00

**50% PIÙ POTENTE**  
**50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA**  
**2x DURATA DELLA VITA UTILE**

Batterie DCB546 18V/54V 6Ah

Art.94465



Descrizione:

Batteria 6.0Ah XR FlexVolt 18V/54V  
Il voltaggio raggiunge 54V per garantire una potenza senza precedenti.  
Compatibile con tutti gli utensili della gamma FLEXVOLT 18V XR e 54V XR.  
Compatibile con tutti i caricatori 18V XR.



Art.94465100 € 286,00 sc.15%

Caricabatterie DCB118 18V-54V 8A rapido

Art.94473



Descrizione:

Carica batterie 18V e 54V 8.0A XR FLEXVOLT LITIO  
Caricabatterie intelligente: varia la corrente di uscita in base alla batteria.  
Corrente di ricarica 8A. Indicatore LED di stato di carica.  
Montabile a parete.  
Design compatto.

Art.94473 € 146,00 sc.15%



**Valigetta portaelettrotroutensili DWST83345-1****Art.94482****Descrizione:**

Valigetta portaelettrotroutensili TSTAK II DWST83345-1. Grado di protezione IP54 da acqua e polvere, chiusure laterali con perni metallici che consentono il collegamento dei moduli TSTAK, chiusure anteriori in metallo, maniglia per il trasporto sia anteriore che superiore, bloccabile tramite lucchetto non incluso, inserto personalizzabile in schiuma. Larghezza mm 440, lunghezza mm 440, altezza mm 162, profondità mm 333, capacità di carico kg 30.

**Art.94482540 € 38,00****Valigetta portaelettrotroutensili TSTAK VI DWST83346-1 IP54****Art.94483****Descrizione:**

Valigetta portaelettrotroutensili TSTAK VI DWST83346-1 IP54 profonda. BLOCCABILE - tramite lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza. CHIUSURE ANTERIORI IN METALLO - Resistenza e robustezza migliorata. CHIUSURE LATERALI CON PERNI METALLICI - che consentono il collegamento dei moduli TSTAK. Il design del perno in metallo offre una maggiore durata. CERTIFICAZIONE IP54 - Fornisce protezione da acqua e polvere. PREDISPOSIZIONE PER TAG TOOL CONNECT - Punto di fissaggio integrato all'interno del TSTAK per consentire l'installazione del tag tool connect per poter rintracciare i tuoi elettrotroutensili tramite apposita applicazione. VASSOIO INTERNO - Per un facile accesso a utensili manuali e accessori per elettrotroutensili. CAPACITA' DI CARICO 30 Kg. mm 440x333x302 h

**Art.94483340 € 37,00**

# Gnuttibortolo

**DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE**  
**INDUSTRIAL DISTRIBUTION**

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)

ITALY — P. IVA 00547380980

Tel.0308926011

info@gnuttibortolo.com

[www.gnuttibortolo.com](http://www.gnuttibortolo.com)