

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo^{spa}

ELETTROUTENSILI GARANTITI DEWALT: OCCASIONI IMPERDIBILI!



DEWALT

Gnutti Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com



GUARANTEED TOUGH.

MAGGIO 2022

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt

Art.92409



Descrizione:

Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt DEWALT per dischi da mm 115. VERSIONE ECONOMICA.

Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati.

Spazzole del motore sostituibili ed autoespellenti proteggono da danneggiamenti a garanzia di una miglior durata del motore.

Art. 92409115		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4016	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	700
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11000
filetto dell'alberino spindle thread		M14
rumorosità noise level	dB(A)	86 ± 3
livello sonoro sound level	dB(A)	97 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5
peso weight	Kg	1,8

PROMO
€ 49,00

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056

Art.92411



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA.

Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art. 92411080		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4056	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800
filetto dell'alberino spindle thread		M14
rumorosità noise level	dB(A)	91 ± 3
livello sonoro sound level	dB(A)	101 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s ²	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	270
altezza height	mm	80
peso weight	Kg	1,8

PROMO
€ 59,00



Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92474



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO
€ 89,00



Art. 92474200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE492	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2200
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	6600
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	230
filetto dell'albero spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	490
altezza height	mm	151
peso weight	Kg	5,2

**ELETTROUTENSILI
GARANTITI DEWALT:
OCCASIONI
IMPERDIBILI!***

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V 5.0 Ah

Art.93129




Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD796P2 con percussione 18V XR Lito con batteria da 5.0Ah.
La nuova generazione di avvitatori con percussione dotati di batterie al Litio da 5.0Ah: garantiscono un'autonomia eccezionale e una durata di vita elevata. Due velocità garantite da un sistema ad ingranaggi completamente in metallo, 15 punti di regolazione della coppia per un corretto settaggio

in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm completamente in metallo, luce LED in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Sistema elettronico intelligente per il monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una vera centralina. Impugnatura completamente in gomma per una presa corretta dell'utensile ed un confort eccezionale. La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico. **Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore straordinaria.**

Dotazione: **2 batterie** al XR Lito, caricabatteria universale da 1 ora, gancio per cintura, portainseriti magnetico e valigetta.

PROMO
€ 289,00

Art. 93129		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD796P2
voltaggio voltage	V	18
batteria Litio battery Litium	Amp	5,0
potenza resa power output	W	460
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-550 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-9350 0-34000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	70
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	100 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	11,5 ± 1,6
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screw driving]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	190
altezza height	mm	203
larghezza width	mm	67
peso weight	Kg	1,8

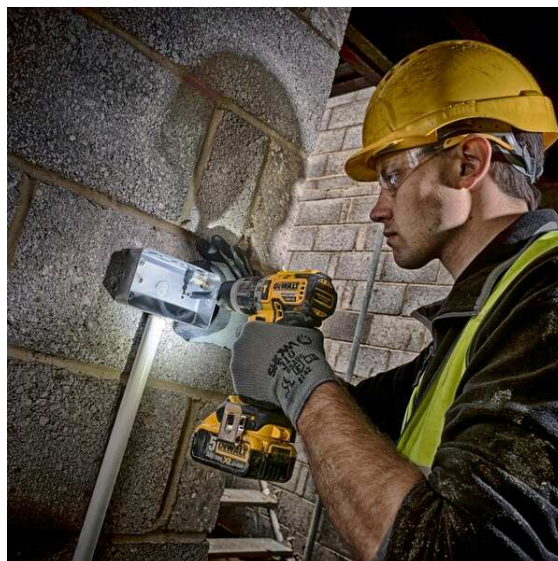

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD996P2 XRP, 3 vel, XR 18 V 5 Ah

Art.93132



Descrizione:

Trapano DeWalt DCD996P2 XRP Brushless a batteria al XR Litio da 18 V e 5 Ah con percussione per forature e avvitature. **La nuova generazione di avvitatori con percussione dotati di batterie al Litio da 5.0Ah:** garantiscono un'autonomia eccezionale e una durata di vita elevata.

3 velocità variabili e reversibili, 11 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led a 3 posizioni. **Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia.**

Dotazione: caricabatteria universale, **2 batterie** al XR Litio 18 V - 5 Ah, impugnatura laterale, gancio per cintura, portainserti magnetico, valigetta T-STAK.

PROMO
€ 319,00

Art. 93132200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD996P2
voltage voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	5
potenza resa power output	W	820
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 / 0-1300 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-7650 / 0-25500 0-38250
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	95
max. coppia di serraggio [morbida] max. sustained torque [soft]	Nm	66
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	55
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	15
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	16
pressione suono sound pressure	dB(A)	97 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	108 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	15 ± 3,9
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	213
altezza height	mm	208
larghezza width	mm	70
peso weight	Kg	2,1



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD709D2T, 2 vel. a batteria XR 18 V 2.0 Ah

Art.93134



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD709D2T mm13 con percussione 18V XR Litio con batteria da 2.0Ah. per forature e avvitature. 2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led.

Art. 93134		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD709D2T
voltage voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	2
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 0-1650
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	65
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
lunghezza length	mm	160
peso weight	Kg	1,5

Solo 175 mm di lunghezza per permettere di lavorare in spazi ristretti, Solo 1.2kg di peso (corpo macchina senza batterie).

Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile.

Luce LED alla base per una migliore illuminazione dell'area di lavoro
15 diverse regolazioni della coppia per adattarsi a forare diversi materiali
Coppia di 65Nm per applicazioni pesanti

Dotazione: caricabatteria universale, **2 batterie** al XR Litio 18 V - 2 Ah, valigetta TSTAK.

PROMO
€ 189,00

*PREZZI IVA ESCLUSA.
PER ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO.
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
OFFERTA maggio 2022.

Tassellatore D25133K 26mm 2,6J SDS-Plus

Art.93824



Descrizione:

Il tassellatore D25133 offre una potenza di 2.6 J. Con una capacità di foratura massima di 26 mm nel calcestruzzo e 30 mm nel legno, è ideale per realizzare fori di ancoraggio e fissaggio in calcestruzzo, muratura e altri materiali e piccole demolizioni e rimozioni intonaci.

Con una velocità a vuoto di 1.500 giri/min e 5.500 colpi al minuto, il D25133 ha una capacità di foratura massima di 26 mm nel calcestruzzo, di 30 mm nel legno e di 13 mm nel metallo. Ideale per una serie di attività di foratura pesanti.



Grazie al ROTOSTOP è possibile bloccare la rotazione per attività di tracciatura e scalpellatura leggera, oppure con l'esclusione della percussione è possibile forare nel legno e metallo. Il sistema di frizione meccanica antirotazione rileva bruschi movimenti di rotazione e riduce al minimo eventuali danni all'operatore e all'utensile in caso di blocco della punta.

Il D25133 presenta un'impugnatura laterale ergonomica rivestita in gomma che assicura un maggiore comfort quando lo si utilizza per lunghi periodi. Il tassellatore è inoltre dotato di apposite fessure per l'uscita dell'aria, concepite per proteggere gli occhi dell'utilizzatore da polvere e detriti.

Art . 93824260

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25133K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0- 1500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5500
energia del colpo impact energy	J	0-2,6
attacco tool holder		SDS-Plus
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cement] max. drilling capacity [concrete]	mm	26
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	50
lunghezza length	mm	335
altezza height	mm	210
larghezza width	mm	75
peso weight	Kg	2,6

PROMO
€ 149,00

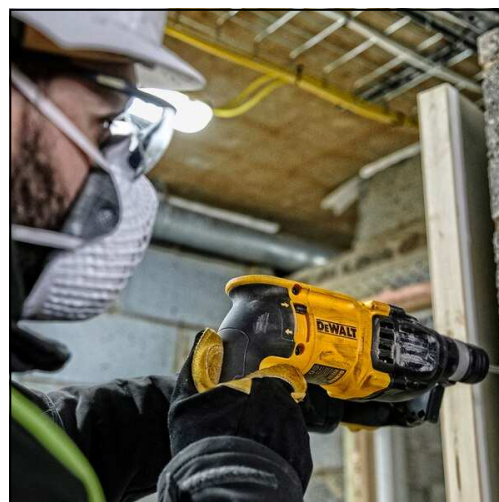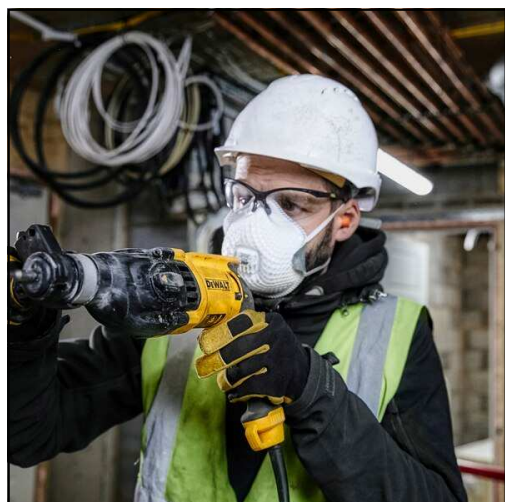

Sei pronto ad ordinare?

- Manda un email a info@gnuttibortolo.com
- Oppure vai su www.gnuttibortolo.com!!!
 - Seguici su Facebook

Gnutti Bortolo Lumezzane



Gnutti Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980
Tel. 0308926011
info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com