



Riscaldamento

Soluzioni per il freddo.

INVERNO 2021/2022

ART. 94252 Termoventilatore ptc oscillante c/maniglia HP104 per ambienti piccoli

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO



Resistenza ceramitca PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp.=max potenza e viceversa)
 Selettore:0/Ventilazione/Eco(900W)/Rapid(1800W)
 Termostato ambiente regolabile
 Oscillazione automatica DX/SX
 Interruttore antiribaltamento
 Spia luminosa
 Corpo in plastica con maniglia
 Griglia frontale in metallo
 220/240~50Hz 1800W
 Dimensioni prodotto in (mm):200x295x160



OSCILLAZIONE DX/SX



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE ORE LUMINOSO



VENTILAZIONE

€ 31,00

ART. 94253 Termoventilatore PTC 3KW professionale HP119



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC: eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp. = Potenza massima, e viceversa)
 Selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (1500W) / Rapid (3000W)
 Termostato ambiente regolabile
 Oscillazione automatica Destra / Sinistra
 Segnalatore luminoso
 Interruttore anti-ribaltamento
 Corpo in plastica con maniglia superiore, griglia frontale in metallo.
 220-240 V~ 50 Hz 3000 W
 Dimensioni prodotto in (mm):235x283x131



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE




SEGNALATORE ORE LUMINOSO

€ 53,00

TERMOVENTILATORI A COLONNA

ART. 94257 Termoventilatore a colonna ceramico WiFi HP125

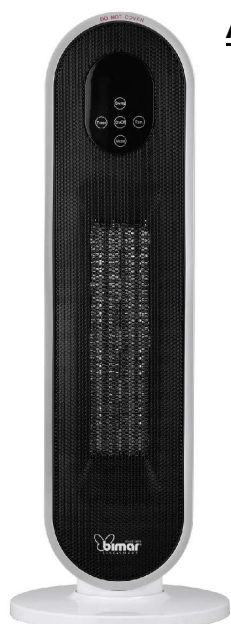

Termoventilatore ceramico con APP per il controllo da remoto
 Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente
 Compatibile con iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
 Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT
 E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
 Funzioni regolabili tramite pannello di controllo e APP
 Display visualizza tempo, °C ambiente, le icone di ciascuna funzione
 Oscillazione Destra/Sinistra
 Selettore Stand-by/Ventilazione/Eco/Rapid
 Power control: seleziona la potenza ideale in base ai °C da conseguire
 Regolazione temperatura 16-40°C
 Timer 0-12h
 Programmazione settimanale (tramite APP)
 Comandi elettronici a sfioro
 Interruttore 0-I
 Interruttore anti-ribaltamento
 2 motori DC per la ventilazione
 Griglia aspirazione con filtro lavabile
 Dimensioni prodotto in (mm):240x652x245 mm

€ 83,00



OSCILLAZIONE DX/SX



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



WI-FI



IOS ANDROID



DATA ORA



TIMER



ALEXA GOOGLE HOME

TERMOVENTILATORI A COLONNA

ART. 94258 Termoventilatore a colonna ceramico WiFi HP126



Termoventilatore ceramico con APP per il controllo da remoto
Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente:
Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi: solo a 2.4GHz (non a 5GHz)
Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
Funzioni regolabili tramite pannello di controllo e APP
Tasto Stand-by/ON
Display visualizza tempo, °C ambiente, le icone di ciascuna funzione
Oscillazione Destra/Sinistra
Selettore Stand-by/Ventilazione/Eco/Rapid
Power control: seleziona la potenza ideale in base ai °C da conseguire
Regolazione temperatura 15-40°C
Timer 0-12h
Programmazione settimanale (tramite APP)
Comandi elettronici a sfioro
Interruttore 0-I
Interruttore anti-ribaltamento
220-240V~ 50Hz 2000W
Dimensioni prodotto in (mm):190x602x200

€ 90,00



OSCILLAZIONE DX/SX



LVD DISPLAY



Interrut. anti-ribaltamento



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



IOS ANDROID



DATA ORA



TIMER



ALEXA GOOGLE HOME

TERMOCONVETTORI DA PAVIMENTO

ART. 94260 Termoconvettore turbo HC509



Termoconvettore a convezione naturale + turbo
Selezioni: 0/ Eco (750W)/ Comfort(1250W)/ Rapid(2000W)
Termostato ambiente regolabile
Funzione turbo per dirigere il calore anche frontalmente
Maniglie integrate lateralmente
Piedini di appoggio
230V~ 50-60Hz 2000W
Dimensioni prodotto in (mm):703x482x190

€ 61,00



TURBO



VENTILAZIONE



3 POTENZE RISCALDAMENTO



SEGNALAZIONE ORE LUMINOSO



SILENZIOSO

ART. 94264 Stufa radiante 400w HR310



Resistenza in acciaio Cr Ni Al a bassa incandescenza e intensità luminosa
Celle e riflettore in alluminio
Inclinazione alto/basso regolabile
Oscillazione automatica Dx/Sin
Selezioni 0 / Eco (200W) / Comfort (400W)
Interruttore anti ribaltamento
Spia luminosa
Grado di protezione IP20
Idoneo per ambienti di 4m²circa
220/240V~ 50/60Hz 400W
Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad uso occasionale
Dimensioni prodotto in (mm):255x540x230

€ 52,00

STUFE ALOGENE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



OSCILLAZIONE DX/SX



RISPARMIO ENERGETICO



30° INCLINAZIONE ALTO-BASSO