

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo^{sr}

www.gnuttibortolo.com



Chicago Pneumatic

People. Passion. Performance.



UTENSILI INDUSTRIALI

PER MANUTENZIONI GENERICHE,
ARTIGIANI E PRODUZIONI PESANTI

**A FAVOLOSI PREZZI
PROMOZIONALI**

Marzo 2026

Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane (BS)

Tel. 0308926011

Email. info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com



**Chicago
Pneumatic**

Marzo 2026

INDICE

Smerigliatrici e mandrini portamola	- Smerigliatrici assiali	PAG. 03
	- Smerigliatrici angolari	PAG. 05
Utensili pneumatici	- Avvitatori ad impulsi	PAG. 05
	- Cricchetti	PAG. 06
	- Trapani e martelli	PAG. 07
	- Levigatrici	PAG. 07



Promo prezzi netti IVA Esclusa. MARZO 2026.

Valida per articoli disponibili a magazzino fino esaurimento scorte.

Smerigliatrici e mandrini portamola - Smerigliatrici assiali

Microsmerigliatrice assiale CP9104Q, 60000 giri/min Mini axial grinder CP9104Q, 60000 rpm



Descrizione:

Microsmerigliatrice assiale Chicago Pneumatic CP9104Q, 60000 giri/min. Piccola e compatta, leggera e silenziosa per lavori di precisione in punti di difficile accesso. Valvola a ghiera. Fornita con tubo.

PROMO
€ 145,00

ART. 98060

ART. 98060104		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP9104Q	
velocità speed	giri/min rpm	60000
potenza power	W hp	40 0,054
consumo d'aria air flow rate	l/s cfm	3,3 7
diametro della pinza collet's diameter	mm "	3 1/8
attacco aria air inlet thread	"	1/4 NPTF
diametro del tubo hose diameter	mm "	10 3/8
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	71
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	82
vibrazioni ISO 8662-13 vibration ISO 8662-13	m/s ²	8,3
vibrazioni α ISO 20643 vibration α ISO 20643	m/s ²	< 2,5
lunghezza totale total length	mm "	133 5,2
diametro diameter	mm "	15 0,59
peso weight	Kg lb	0,2 0,5

Microsmerigliatrice assiale CP876, 30000 giri/min Mini axial grinder CP876, 30000 rpm



Descrizione:

Microsmerigliatrice assiale Chicago Pneumatic CP876, 30000 giri/min. Piccola compatta e leggera, per lavori ad alta velocità di levigatura, foratura e sbavatura in aree ristrette. Valvola a leva, regolatore d'aria incorporato.

PROMO
€ 79,00

ART. 98153

ART. 98153500		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP876	
velocità speed	giri/min rpm	30000
potenza power	W hp	216 0,3
consumo aria medio average air flow	l/s cfm	5,65 12
consumo aria effettivo actual air flow	l/s cfm	12 25
diametro della pinza collet's diameter	mm "	6,4 1/4
diametro del tubo flessibile air hose's diameter	mm "	10 3/8
presa d'aria air inlet	NPTF	1/4"
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	101,3
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	112,3
livello di vibrazioni vibration level	m/s ²	3
diametro diameter	mm "	35 1,38
lunghezza totale total length	mm "	121 4,75
peso weight	Kg lb	0,34 0,75

Smerigliatrici e mandrini portamola - Smerigliatrici assiali

Smerigliatrice assiale CP7405, 28000 giri/min Axial grinder CP7405, 28000 giri/min


ART. 98157 



PROMO
€ 126,00

Descrizione:

Smerigliatrice assiale Chicago Pneumatic CP7405, 28000 giri/min. Silenziosa ed efficiente per applicazioni di manutenzione generica, sistema di blocco manuale del mandrino Rotate&Push. Impugnatura rivestita in materiale composito, valvola a leva, scarico d'aria posteriore.

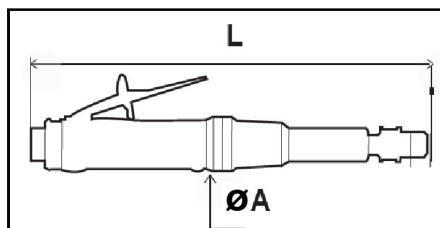

ART. 98157280		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7405	
velocità speed	giri/min rpm	28000
potenza power	W hp	250 0,34
consumo aria air flow	l/s cfm	1,3 2,7
diametro della pinza collet's diameter	mm "	6,35 1/4
diametro del tubo flessibile air hose's diameter	mm "	10 3/8
presa d'aria air inlet	NPTF	1/4"
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	76,2
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	87,2
livello di vibrazioni vibration level	m/s ²	a 3,6 k 0,98
diametro A diameter A	mm "	39,2 1,57
lunghezza totale L total length L	mm "	167,3 6,59
peso weight	Kg lb	0,5 1,02

Smerigliatrice assiale lunga CP7410, 27000 giri/min Long axial grinder CP7410, 27000 giri/min


ART. 98162 



Descrizione:

Smerigliatrice assiale Chicago Pneumatic CP7410 con albero lungo, 27000 giri/min. Silenziosa ed efficiente per applicazioni di manutenzione generica, sistema di blocco manuale del mandrino Rotate&Push. Impugnatura rivestita in materiale composito, valvola a leva, scarico d'aria posteriore.

PROMO
€ 136,00

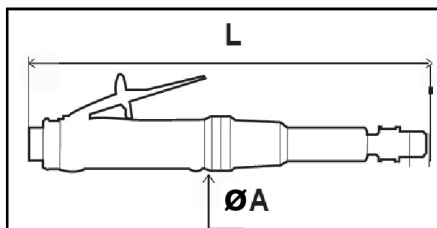

ART. 98162410		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7410	
velocità speed	giri/min rpm	27000
potenza power	W hp	250 0,34
consumo aria air flow	l/s cfm	1,3 2,7
diametro della pinza collet's diameter	mm "	6,35 1/4
diametro del tubo flessibile air hose's diameter	mm "	10 3/8
presa d'aria air inlet	NPTF	1/4"
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	76,1
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	87,1
livello di vibrazioni vibration level	m/s ²	a 4,9 k 0,96
diametro A diameter A	mm "	38,5 1,51
lunghezza totale L total length L	mm "	252,5 9,9
peso weight	Kg lb	0,65 1,43

Smerigliatrici e mandrini portamola - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare CP7406, 23000 giri/min Angular grinder CP7406, 23000 giri/min



PROMO
€ 139,00


Descrizione:

Smerigliatrice Chicago Pneumatic CP7406 con testa angolare di 90°, 23000 giri/min. Silenziosa ed efficiente per applicazioni di manutenzione generica, sistema di blocco manuale del mandrino Rotate&Push.

Impugnatura rivestita in materiale composito, valvola a leva, scarico d'aria posteriore.

ART. 98236

ART. 98236260		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7406	
velocità speed	giri/min rpm	23000
potenza power	W hp	250 0,34
consumo aria air flow	l/s cfm	1,3 2,7
diametro della pinza collet's diameter	mm "	6,35 1/4
diametro del tubo flessibile air hose's diameter	mm "	10 3/8
presa d'aria air inlet	NPTF	1/4"
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	78,1
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	89,1
livello di vibrazioni vibration level	m/s ² k	a 5,4 1,27
lunghezza totale L total length L	mm "	163 6,4
diametro A diameter A	mm "	38,5 1,6
altezza testa H head height H	mm "	90 3,54
peso weight	Kg lb	0,6 1,32

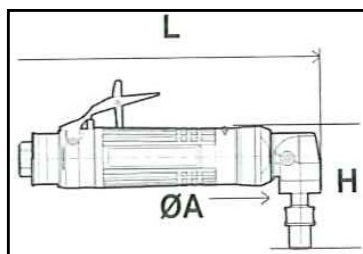

ART. 98875220		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7732C	
cod. CP CP code	8941077321	
attacco quadro square drive	"	1/2
campo di coppia working torque range	Nm ft lb	70 - 387 52 - 285
coppia max max torque	Nm ft lb	625 460
velocità speed	giri/min rpm	9410
colpi al minuto blows per minute	n/min	1400
consumo d'aria effettivo actual air flow rate	l/s cfm	10,2 22
diametro min. del tubo min hose size	mm "	10 3/8
attacco aria air inlet thread	"	1/4 NPTF
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	95,5
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	106,5
vibrazioni α ISO-28927-2 vibration α ISO-28927-2	m/s ²	10,8
vibrazioni k ISO-28927-2 vibration k ISO-28927-2	m/s ²	1,42
lunghezza L length L	mm "	108 4,3
altezza H height H	mm "	190 7,5
misura al centro A center size A	mm "	32,5 1,3
peso weight	Kg lb	1 2,2


Utensili pneumatici - Avvitatori ad impulsi

ART. 98875

Avvitatore ad impulsi compatto CP7732-C 1/2", 138 - 420 Nm Compact impact driver CP7732-C 1/2", 138 - 420 Nm

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi a pistola Chicago Pneumatic CP7732-C con attacco quadro da 1/2", 138 - 420 Nm. Corpo in materiale composito e alluminio con forma ultra-compatta per luoghi di difficile accesso, regolatore di potenza in 3 posizioni, valvola di inversione a leva operabile con una sola mano, trattenimento bussola con anello. Applicazioni: installazione e rimozione di dispositivi di fissaggio filettati in legno, metallo e materie plastiche. Linea per manutenzione generale.




PROMO
€ 189,00

Utensili pneumatici - Avvitatori ad impulsu - Cricchetti

Avvitatore ad impulsu CP7763 da 3/4", 136 - 1288 Nm Impact driver CP7763 3/4", 136 - 1288 Nm

ART. 98878 



Descrizione:

Avvitatore ad impulsu a pistola Chicago Pneumatic CP7763 (cod. CP 8941077630) con attacco quadro da 3/4", 136 - 1288 Nm, coppia massima di svitatura 1630 Nm. Grande potenza e durata, peso e dimensioni ridotte, regolatore combinato con avanzamento/inversione, meccanismo a doppio martello anello frizione per tenuta bussola. Per lavori sulle sospensioni, su pneumatici, dadi pignone, rimozione pastiglie, smontaggi motori su trattori ed autocarri.

PROMO
€ 519,00

ART. 98878340		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7763	
cod. CP CP code	8941077630	
attacco quadro square drive	"	3/4
campo di coppia working torque range	Nm ft lb	136 - 1288 100 - 950
coppia max max torque	Nm ft lb	1630 1200
velocità speed	giri/min rpm	6300
colpi al minuto blows per minute	n/min	900
consumo d'aria effettivo actual air flow rate	l/s cfm	14,2 30
diametro min. del tubo min hose size	mm "	13 1/2
attacco aria air inlet thread	"	3/8 NPTF
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	96
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	107
vibrazioni α ISO-28927-2 vibration α ISO-28927-2	m/s ²	10,4
vibrazioni k ISO-28927-2 vibration k ISO-28927-2	m/s ²	4,2
lunghezza L length L	mm "	229 8,8
altezza H height H	mm "	
misura al centro A side to center A	mm "	45 1,8
peso weight	Kg lb	5,25 11,57

Art. 98922500		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP828H	
velocità speed	giri/min rpm	150
potenza power	Hp	0,5
campo di coppia working torque range	Nm	13 - 70
attacco quadro square drive	"	1/2
consumo aria medio medium air flow	l/m cfm	106 3,75
consumo aria effettivo actual air flow	l/m cfm	425 15
attacco aria air coupling	"	1/4 NPTF
diametro min. tubo min hose size	mm	10
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	97
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	108
livello di vibrazioni vibration level	m/s ²	10
lunghezza totale total length	mm "	254 10
altezza testa head height	mm "	50 1,97
diametro testa head diameter	mm "	40 1,58
peso weight	Kg	1,08

Utensili pneumatici - Cricchetti

ART. 98922 

Cricchetto CP828H da 1/2", 13 - 70 Nm Ratchet CP828H 1/2", 13 - 70 Nm



Descrizione:

Cricchetto reversibile Chicago Pneumatic CP828H con attacco quadro da 1/2", 13 - 70 Nm, per lavori pesanti. Testa brevettata TriSpring che assicura una durata maggiore, corpo ergonomico, avviamento controllato della velocità. Applicazioni: impianti di scarico, piccoli motori, pompe idrauliche, pompe del combustibile, radiatori.

PROMO
€ 159,00

Utensili pneumatici - Trapani e martelli

Martello CP7160, 3500 colpi/min Chipping hammer CP7160, 3500 blows/min

ART. 98980 



Descrizione:

Martello pneumatico CP7160, 3500 colpi/min, robusto e potente con grilletto progressivo e cambio rapido degli scalpelli. Dotazione mandrino a cambio rapido e a molla.

PROMO
€ 159,00

Art. 98980352		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7160	
cod. CP CP code	8941071600	
diametro cilindro bore diameter	mm	19
	"	0,8
corsa cilindro piston stroke	mm	67
	"	2,64
dimensioni codolo shank opening	mm	10,2
	"	0,401
n° colpi n° of blows	n°/min	3500
consumo aria air flow	l/s	8,7
	cfm	18,4
attacco aria air coupling	"	1/4 NPTF
diametro del tubo flessibile air hose diameter	mm	10
	"	3/8
pressione suono ISO 15744 sound pressure ISO 15744	dB(A)	98,4
potenza suono ISO 15744 sound power ISO 15744	dB(A)	109,4
vibrazioni k ISO-28927-9 vibration k ISO-28927-9	m/s ²	1,4
lunghezza totale total length	mm	191
	"	7,52
altezza high	mm	194
	"	7,64
larghezza width	mm	58
	"	2,28
peso weight	Kg	1,88
	lb	4,14

Art. 98538150		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	CP7225CVE	
cod. CP CP code	8941272553	
velocità a vuoto free speed	giri/min rpm	12000
diametro del platorello pad's diameter	mm	150
	"	6
diametro del disco abrasivo paper size	mm	150
	"	6
diametro dell'orbita orbit diameter	mm	5
	"	3/16
tipo di platorello pad type		H&L
filetto dell'alberino spindle thread	"	5/16-24
altezza dell'albero height over spindle	mm	105
	"	4,1
consumo aria medio average air consumption	l/s	3,8
	cfm	8
consumo aria effettivo actual air consumption	l/s	7,6
	cfm	16
attacco aria air inlet thread	"	1/4
diametro del tubo flessibile air hose's diameter	mm	10
	"	3/8
lunghezza totale L total length L	mm	221
	"	8,7
altezza con platorello H height with pad H	mm	105
	"	4,1
peso weight	Kg	0,8
	lb	1,8

PROMO
€ 219,00


Descrizione:

Potente levigatrice roto-orbitale CP7225CVE per platorelli con diametro mm 150, ottima per lavori di preparazione superfici. Impugnatura ergonomica a palmo per applicazioni sia in orizzontale che in verticale, arresto automatico e pulsante di controllo velocità, modello autoaspirante (SVE) per platorelli Hook & Loop. Per applicazioni industriali di manutenzione e produzione.

Utensili pneumatici - Levigatrici

ART. 98538 

Levigatrice roto-orbitale CP7225CVE, mm 150 Orbital sander CP7225CVE, mm 150



Promo prezzi netti IVA Esclusa. MARZO 2026.

Valida per articoli disponibili a magazzino fino esaurimento scorte.

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnuttibortolo_{ml}

***DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION***

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)

ITALY — P. IVA 00547380980

Tel.0308926011

info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com