




Assortimento Mole Abrasive

GNUTTI BORTOLO SRL – DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE – www.gnuttibortolo.com

Via Monsuello 34 -25065 – Lumezzane (BS) ITALY - Tel. +39.0308926011 - info@gnuttibortolo.com – PEC: antonietta@pcert.postecert.it - C.F. 00277750170 - P.IVA (Cod.Id.CEE) IT00547380980 - C.C.I.A.A. R.E.A. BS146163 - Capitale Sociale €.108.500 I.V. - IBANIT88Z0503454680000000002132 - IBAN IT95H0869254680004000403121 - Per l'informativa in materia di PRIVACY (art.13 D.Lgs.193/06) e per LE CONDIZIONI DI VENDITA prego visitare il nostro sito www.gnuttibortolo.com - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia. Contributo CONAI assolto ove dovuto.



Mole dritte a legante ceramico

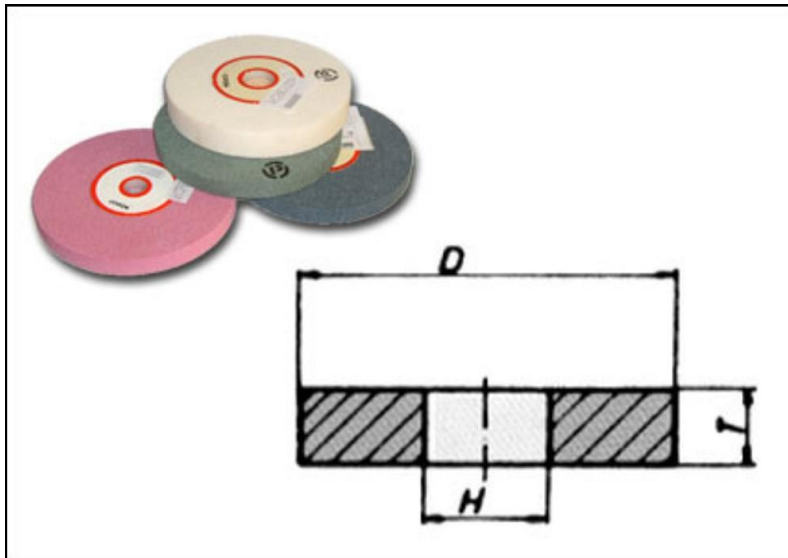

ART. 61082 Mola dritta a legante ceramico, corindone GRIGIO

Mola dritta (**forma 1**) a legante ceramico con abrasivo al 96% di corindone normale di colore grigio, tipo A; usato in prevalenza per sbavature e sgrossature di materiali ferrosi ma anche per affilatura di utensili di acciaio normale e rettifica di acciai poco legati.

Art. 61082					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	grana grain	specifica specification
61082353	150	20	32	60	A60 M 5 V
61082463	200	25	32	60	A60 M 5 V
61082563	250	25	32	60	A60 M 5 V

ART. 61093 Mola dritta a legante ceramico, corindone ROSA

Mola dritta (**forma 1**) a legante ceramico con abrasivo al 99,5% di corindone pregiato di colore rubino chiaro, tipo AR; di alto potere abrasivo, viene usato per ogni operazione di rettifica, affilatura e finitura su acciai temprati, rapidi, legati.

Art. 61093					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	grana grain	specifica specification
61093353	150	20	32	60	AR60 M 5 V
61093453	200	20	32	60	AR60 M 5 V
61093463	200	25	32	60	AR60 M 5 V
61093473	200	32	32	60	AR60 M 5 V
61093563	250	25	32	60	AR60 M 5 V

ART. 61085 Mola dritta a legante ceramico, corindone BIANCO

Mola dritta (**forma 1**) a legante ceramico con abrasivo al 99,5% di corindone pregiato di colore bianco, tipo AB; di alto potere abrasivo ma fragile, viene usato per ogni operazione di rettifica, affilatura e finitura su acciai temprati, rapidi, legati.

Art. 61085					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	grana grain	specifica specification
61085353	150	20	32	60	AB60 M 5 V


ART. 61098 Mola dritta a legante ceramico, carburo di silicio VERDE

Mola dritta (**forma 1**) a legante ceramico con abrasivo al 99,5% di corindone pregiato di colore rubino chiaro, tipo AR; di alto potere abrasivo, viene usato per ogni operazione di rettifica, affilatura e finitura su acciai temprati, rapidi, legati.

Art. 61098					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	grana grain	specifica specification
61098355	150	20	32	80	W80 J 5 V
61098455	200	20	32	80	W80 J 5 V
61098465	200	25	32	80	W80 J 5 V
61098475	200	32	32	80	W80 J 5 V
61098565	250	25	32	80	W80 J 5 V

Mole dritte e accessori

ART. 61110 Mola dritta (forma 1)

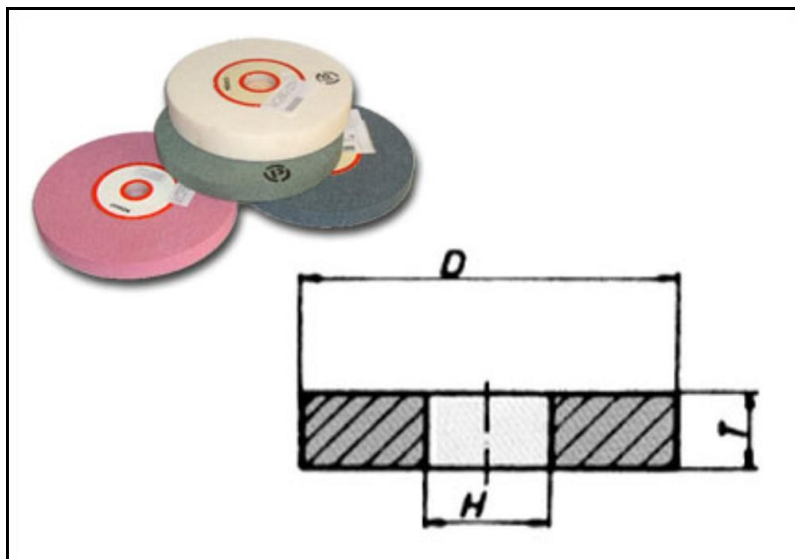


Mola dritta (**forma 1**).

Legante vetrificato . **Articolo ad esaurimento.**

Art. 61110					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	forma shape	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61110390	1	150	10	16	1C320J5V3
61110400	1	150	10	16	1C90/2K6V3
61110515	1	200	6	25	1A60Q5V75

ART. 61112 Riduzioni per i fori delle mole

Bussole di riduzione per i fori delle mole, fornite al paio.



Art. 61112		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	diam. interno internal diam. [mm]	diam. esterno external diam. [mm]
61112160	16	32
61112200	20	32
61112250	25	32


Mole a tazza

ART. 61460 Mola a tazza cilindrica



Mola a tazza cilindrica (**forma 6**), legante vetrificato.

Art. 61460						
Dati tecnici / Technical data						
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	W [mm]	E [mm]	abrasivo abrasive
61460110	100	50	20	10	10	1C80L9W5
61460120	100	50	20	10	10	4A46K7V75
61460130	100	50	20	10	10	4A60K7V75
61460140	100	50	20	10	10	4A80K7V75
61460200	175	75	78	15	17	4A36/6I7V75
61460205	175	75	78	15	17	4A60K8V75
61460300	200	80	78	20	20	4A36HV751A

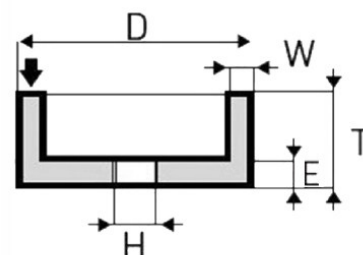

Mole a disco

ART. 61620 Mola a centro depresso per acciaio (forma F27)




Mola a disco a centro depresso (**forma F27**) per macchine portatili.
Abrasivo all'ossido di alluminio .

Applicazioni: acciaio e ferro. **Articolo ad esaurimento.**

Art. 61620					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	forma shape	diametro diameter [mm]	spessore thickness [mm]	diam. foro hole's diam. [mm]	abrasivo abrasive
61620200	F27	100	6	16	A30R5B1

ART. 61625 Mola a disco per acciaio

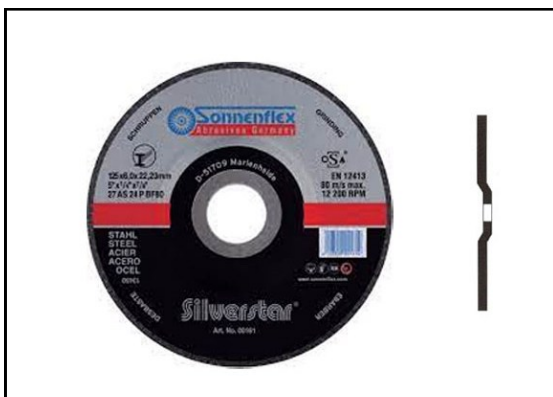

Mola a disco a centro depresso (**forma F27**) per acciaio in generale, in particolare per i cordoni di saldatura, buona durata, molatura a secco.
Abrasivo al corindone bonificato, legante resinoide, armatura in fibra di vetro, grana 24.

Art. 61625				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61625115	115	6,0	22,2	AS24PBF
61625122	125	4,0	22,2	AS24PBF
61625125	125	6,0	22,2	AS24PBF
61625175	150	6,0	22,2	AS24PBF
61625250	230	6,0	22,2	AS24PBF

Prezzi speciali in base alla quantità acquistata.

Mole troncatrici

ART. 61720 Mola troncatrice per acciaio INOX



Mola troncatrice dritta (**forma F41**) per acciaio inox e non, taglio a secco. Abrasivo al corindone bonificato, legante resinoide, armatura in fibra di vetro, con pochissimo ferro e solfuro.


Art. 61720				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61720115	115	1,0	22,23	AS60PBF-ROF
61720125	115	1,6	22,23	AS46PBF-ROF
61720145	125	1,0	22,23	AS60PBF-ROF
61720260	150	1,6	22,23	AS46PBF-ROF
61720150	125	1,6	22,23	AS46PBF-ROF
61720300	230	2,0	22,23	AS40PBF-ROF

Prezzi speciali in base alla quantità acquistata.




Mole troncatrici

ART. 61726 Mola troncatrice per troncatrici

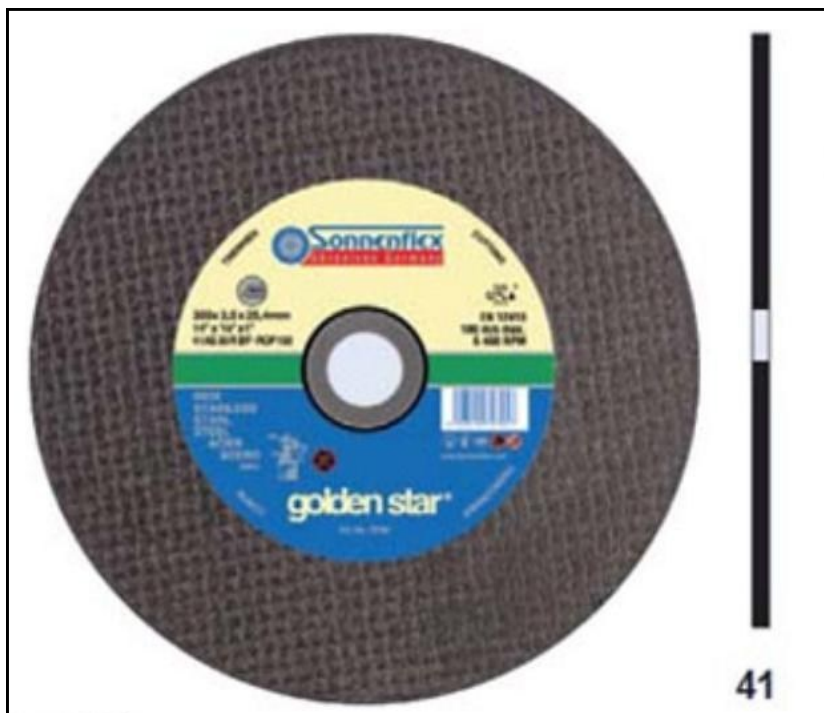

Mola troncatrice dritta (**forma F41**) per acciaio inox e non, per utilizzo su macchine troncatrici stazionarie. Abrasivo al corindone bonificato, legante resinoide, armatura in fibra di vetro, senza ferro e solfuro.

Art. 61726				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61726355	355	3,5	25,4	AS30 R BF-ROF

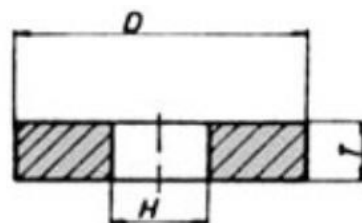


ART. 61730 Mola troncatrice per troncatrici



Mola troncatrice dritta (**forma F41**) per taglio di acciai di tutte le tipologie con macchine troncatrici fisse.

Art. 61730					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	forma shape	diametro diameter [mm]	spressore thickness [mm]	diam. foro hole's diam. [mm]	abrasivo abrasive
61730306	F41	300	3,8	30	A24N

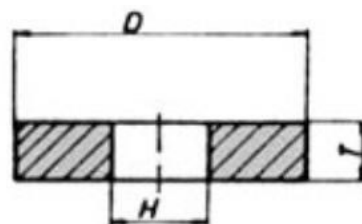





Mole troncatrici

ART. 61740 Mola troncatrice con bachelite

Mola troncatrice dritta (**forma 101**) per alta velocità di taglio ed elevata finitura superficiale. Legante resinoide bachelite.

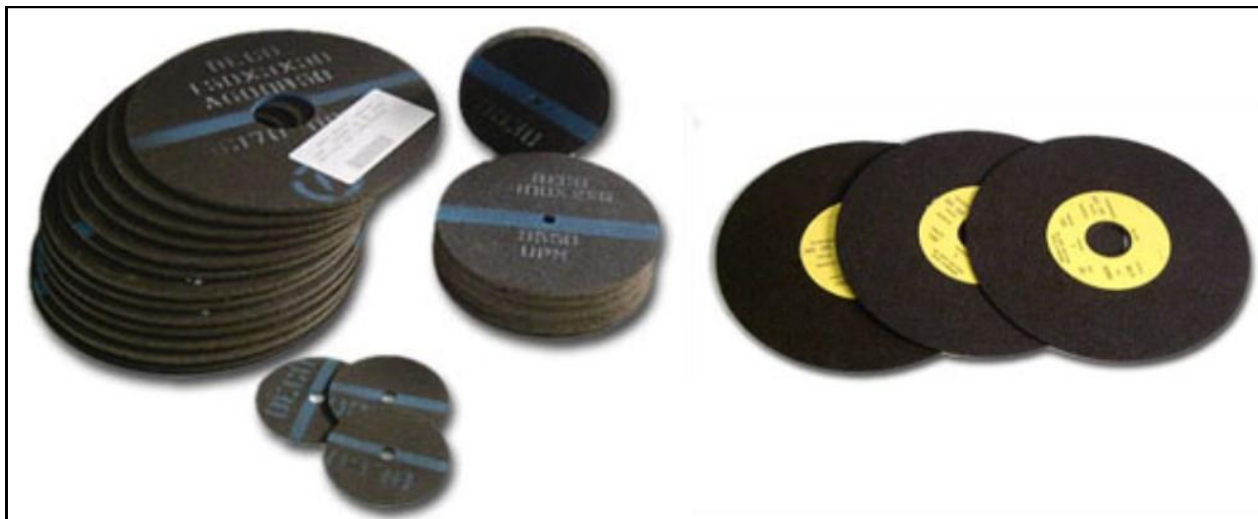

Art. 61740				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61740100	50	1,0	6	A60/QR5B
61740120	50	1,5	6	A60/QR5B
61740220	75	1	6	A60/QR5B
61740230	75	1,5	6	A60/QR5B
61740240	75	2	6	A60/QR5B
61740265	75	3	6	A60/QR5B
61740300	100	1,5	6	A60/QR5B
61740330	100	2	6	A60/QR5B
61740360	100	3	6	A60/QR5B
61740398	150	1	20	A60/QR5B
61740408	150	1,5	20	A60/QR5B
61740420	150	2	20	A60/QR5B
61740425	150	2	30	A60/QR5B
61740505	180	1,5	32	A60/QR5B

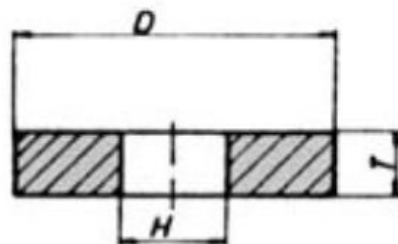


ART. 61742 Mola troncatrice rinforzata con bachelite



Mola troncatrice rinforzata per alta velocità di taglio ed elevata finitura superficiale. Legante resinoide bachelite.

Art. 61742				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61742410	150	1,5	20	A60R

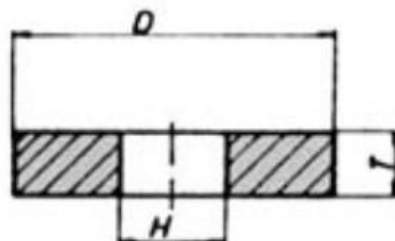


Mole troncatrici

ART. 61745 Mola troncatrice dritta



Mola troncatrice dritta per alta velocità di taglio ed elevata finitura superficiale.

Legante resinoide: bachelite. **Articolo ad esaurimento.**

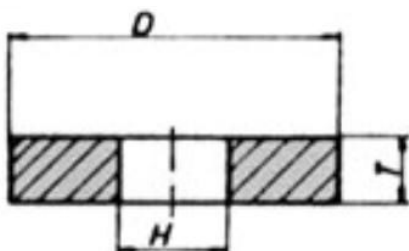


Art. 61745				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61745340	150	5,0	30	80P

ART. 61781 Mola troncatrice diamantata




Mola troncatrice dritta diamantata per smerigliatrici angolari, bordo segmentato, centro rinforzato. Ideale per tutti i tipi di cementi anche armati, clinker, pietre naturali ed artificiali, tegole. Taglio secco o con lubrificante.



Art. 61781				
Dati tecnici / Technical				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	
61781115	115	2,7	22,23	
61781230	230	3,2	22,23	

ART. 61785 Mola troncatrice diamantata



• **IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI** compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.

• **DURATA:** il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.

• Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.

• Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.

• Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.


Mole troncatrici

ART. 61820 Mola troncatrice per acciaio



Mola troncatrice a centro depresso (**forma F42**) per acciaio e getti di colata. Taglio a secco molto veloce. Abrasivo al corindone bonificato, legante resinoide, armatura in fibra di vetro, grana 36.

Art. 61820				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61820150	115	2,5	22,2	AS36RBF
61820200	125	2,5	22,2	AS36RBF
61820250	180	3,2	22,2	AS36RBF
61820300	230	3,2	22,2	AS36RBF



Prezzi speciali in base alla quantità acquistata.

ART. 61826 Mola troncatrice per pietre




Mola troncatrice dritta (**forma F41**) per pietre naturali e artificiali, cemento, cemento

armato, pavimenti bituminati. Elevata durezza e taglio a secco.

Abrasivo al carburo di silicio, legante resinoide, armatura in fibra di vetro, grana 24.

Art. 61826				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	D [mm]	T [mm]	H [mm]	abrasivo abrasive
61826230	230	3	22,23	CS30TBF



ART. 65562 Disco lamellare inclinato allo zirconio



Disco lamellare Multiflap a centro depresso con lamelle inclinate, abrasivo all' ossido di zirconio, mozzo in plastica, per smerigliatura superficiale su smerigliatrici manuali. Linea dedicata ad operatori professionali del settore industriale grazie alla quantità superiore di lamelle di tela abrasiva ancorate sul platorello, per un elevato grado di asportazione e di finitura delle superfici trattate.

Art. 65562			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	diam. foro hole diam. [mm]	granulometri a grain
65562480	180	22,2	120

ART. 65566 Disco lamellare inclinato allo zirconio



Disco lamellare GOLD DLZ a centro depresso con lamelle inclinate, abrasivo all' ossido di zirconio, mozzo in fibra di vetro, per smerigliatura superficiale su smerigliatrici manuali. Linea dedicata ad operatori professionali del settore industriale grazie alla quantità superiore di lamelle di tela abrasiva ancorate sul platorello, per un elevato grado di asportazione e di finitura delle superfici trattate.

Art. 65566			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	diam. foro hole diam. [mm]	granulometria grain
65566104	115	22,2	40
65566106	115	22,2	60
65566112	115	22,2	120

ART. 65572 Disco lamellare piano allo zirconio



Disco lamellare GOLD DLZ a centro depresso con lamelle inclinate, abrasivo all' ossido di zirconio, mozzo in fibra di vetro, per smerigliatura superficiale su smerigliatrici manuali. Linea dedicata ad operatori professionali del settore industriale grazie alla quantità superiore di lamelle di tela abrasiva ancorate sul platorello, per un elevato grado di asportazione e di finitura delle superfici trattate.

Art. 65572			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	diam. foro hole diam. [mm]	granulometria grain
65572220	115	22,2	40
65572240	115	22,2	60
65572280	115	22,2	120
65572380	125	22,2	80
65572440	180	22,2	60

Prezzi speciali in base alla quantità acquistata.

Dischi lamellari

ART. 65573 Disco lamellare piano con supporto in plastica



DISCHI LAMELLARI O/Zr 115 GR.40 PIANI con supporto in plastica. Il supporto è più elastico della fibra, riduce le vibrazioni e permette di seguire meglio la sagoma del pezzo. Le lamelle vengono disposte ed incollate a macchina; la riduzione dei tempi di lavorazione ci consente di contenere il costo.

ART. 65574 Disco lamellare piano con abrasivo alternato



Disco lamellare a centro depresso con lamelle piane. Lamelle con abrasivo a legante ceramico, alternate all' ossido di zirconio e all'ossido di alluminio, mozzo in fibra. Per uso universale in operazioni di sbavatura, smerigliatura e finitura in genere.

Art. 65574			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	diam. foro hole diam. [mm]	granulometria grain
65574260	115	22,2	60



SISTEMA INTERNAZIONALE DI MARCATURA DELLE MOLE

0	1	2	3	4	5	6
Varietà di abrasivo*	Tipo di abrasivo	Dimensione della grana	Grado della durezza	Struttura*	Tipo di agglomerante	Varietà di agglomerante
51	A	36	L	5	V	23

**Ordine di
marcatore**

Esempio

1	2			4	5
Ossidi di alluminio	A	Grossa	Media	Fine	Finissima
Carburi di silicio	C	8	30	70	220
		10	36	80	280
		12	40	90	320
		14	46	100	400
		16	54	120	500
		20	60	150	600
Abrasivi allo Zirconio	Z	22		180	
		24			

3	Medio																										Duro	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		

*Simboli facoltativi

I simboli 0 e 6 sono simboli propri del fabbricante



Gnutti Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)

ITALY — P. IVA 00547380980

Tel.0308926011

Promozione Maggio 2026.

Prezzi netti IVA esclusa, validi fino ad esaurimento scorte.