



## PROMOZIONE GENNAIO 2023

### MACCHINA MB20/3G

### + IMPUGNATURA HB 1527

**TOTALE € 2107,80**

| Art. 91170300                                 |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                    | UNITA'<br>UNIT  | VALORE<br>VALUE            |
| tipo<br>kind                                  |                 | <b>MB20/3G</b>             |
| velocità<br>speed                             | giri/min<br>rpm | 13000 - 34000              |
| potenza<br>power                              | W               | 710/430                    |
| tensione<br>voltage                           | V               | 230                        |
| frequenza<br>frequency                        | Hz              | 50 - 60                    |
| albero flessibile<br>flexible shaft           |                 | DV6                        |
| lunghezza<br>length                           | mm              | 1500                       |
| diametro anima<br>core diameter               | mm              | 6                          |
| attacco lato motore<br>motor coupling         |                 | M10x30                     |
| attacco lato impugnatura<br>handgrip coupling |                 | quadro mm 5<br>square mm 5 |
| impugnatura<br>handle                         |                 | KGS27                      |
| pinza Zg 4/6<br>collet Zg 4/6                 | mm              | 6                          |



Cod. 91170

Macchina ad

albero flessibile MB20/3G

Macchina ad albero flessibile Biax MB20/3G con albero flessibile DV6, impugnatura KGS27, indicata per operazioni delicate di smerigliatura, fresatura, spazzolatura e limatura, particolarmente adatta per la costruzione di stampi, di utensili di precisione ed in generale per la meccanica di precisione. Velocità da 13000 a 34000 giri/min con avviamento progressivo, dispositivo di protezione contro i sovraccarichi ed il riavvio accidentale, motore protetto, spegnimento automatico in caso di usura delle spazzole. La macchina può essere appesa o posizionata su banco di lavoro. Protezione IP20 classe II.

**€1874,90 - SCONTO 30%**

| Art. 91366527                   |                |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION      | UNITA'<br>UNIT | VALORE<br>VALUE |
| tipo<br>kind                    |                | <b>HB 1527</b>  |
| velocità<br>speed               | giri/min       | 20000           |
| diametro<br>diameter            | mm             | 38              |
| lunghezza<br>length             | mm             | 177             |
| lunghezza nastro<br>belt length | mm             | 330             |
| larghezza nastro<br>belt width  | mm             | 8 - 15          |
| raccordo<br>connection          |                | spina<br>socket |
| peso<br>weight                  | Kg             | 0,86            |




Cod. 91366 Impugnatura angolare HB 1527 per alberi flessibili BIAX

Impugnatura angolare HB 1527 per alberi flessibili BIAX HW 27 (cod. 91314127). Braccio abrasivo 15 A-1 compreso nel kit di fornitura.

**€1590,80 - SCONTO 50%**

| ART. 98275200  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                           | UNITA'<br>UNIT                              | VALORE<br>VALUE                  |
| tipo<br>kind   | HBH 15-1                                    |                                  |
| velocità<br>speed                                    | giri/min<br>rpm                             | 20000                            |
| potenza<br>power                                     | W   | 300                              |
| larghezza del nastro<br>belt's width                 | mm  | 20                               |
| velocità nastro<br>belt speed                        | m/s   | 20                               |
| consumo d'aria sotto carico<br>working air flow rate | l/min                                       | 500                              |
| diametro tubo flessibile<br>air hose's diameter      | mm  | 7                                |
| raccordo filettato<br>threaded coupling              | "   | R 1/8                            |
| rumorosità<br>noise level                            | dB(A)                                       | 78                               |
| peso<br>weight                                       | g   | 960                              |
| Dimensioni / Dimensions                              |   |                                  |
| cod.<br>code   | descrizione<br>description                  | dimensioni<br>dimensions<br>[mm] |
| 98275200   | smerigliatrice<br>belt grinder              | 70 x 220                         |
| 98275520   | braccio diritto 8A-1<br>straight arm 8A-1   | 330 x 8                          |
| 98275540   | braccio diritto 15A-1<br>straight arm 15A-1 | 330 x 15                         |
| 98275560   | braccio piegato 15C-1<br>bended arm 15C-1   | 330 x 15                         |

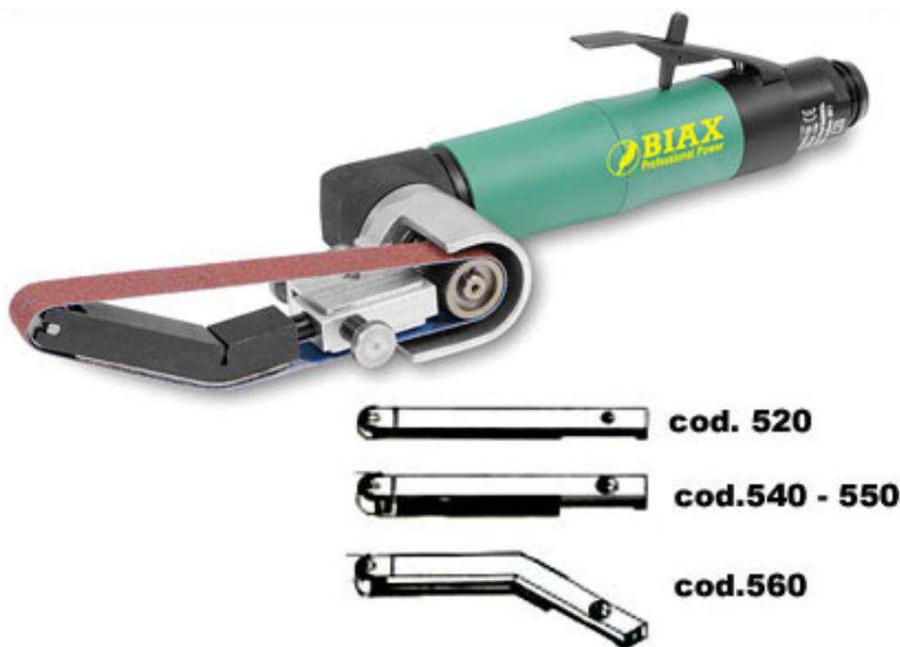

### Cod. 98275

Smerigliatrice a nastro HB15-1 con bracci, 20000 giri/min

Smerigliatrice a nastro Biax HB15-1 con bracci, 20000 giri/min. Valvola a leva, direzione posteriore dello scarico d'aria. Cambio rapido del nastro.

**COD.200 €1566,03 - SCONTO 50%**

**COD.520 € 222,37 - SCONTO 50%**

**COD.540 € 222,37 - SCONTO 50%**

**COD.560 € 222,37 - SCONTO 50%**

**TOTALE € 1116,59**



**DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL DISTRIBUTION**

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)  
ITALY — P. IVA 00547380980  
Tel.0308926011  
info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

\*Promozione gennaio 2023  
PREZZI NETTI IVA ESCLUSA. Promozione valida per articoli disponibili a magazzino Fino esaurimento scorte.